DIAKOS NOIR 18W 3CCT ROND

Référence : 302906



Applique murale ou plafonnier avec éclairage direct/indirect pour installation dans couloirs intérieurs, halls d'entrée, salles de bain...

DONNÉES GÉNÉRALES

Code	302906
Référence	DIAKNR183CCTRD
Famille	DIAKOS
Type de produit	Plafonniers archi et decoratifs
Usage	Intérieur
Installation	Plafonnier et applique murale

PERFORMANCES

Flux lumineux sortant	2000lm
Efficacité lumineuse	110lm/W
Température de couleur	4000K
Multi-puissance	---
Température de couleur	3CCT (3K-4K-5.7K)
Flux lumineux par CCT (Réglage Usine)	1850-2000-1850lm
Indice de rendu des couleurs	80
Indice ellipse de mac adam	6
Maintien du flux	L70B50
Durée de vie utile	25000h
Cycle de commutation	20000
Photométrie	---
ULOR	---
Prise au vent SCX (m²)	---
Résistance pics de tension	---
Faisceaux	115
UGR (4H-8H)	---
Flicker Free	Flicker free

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	220-240VAC
Fréquence	50/60Hz
Puissance consomée (Réglage Usine)	18W
Température de fonctionnement	-20°C/+40°C
Indice de protection IP	54
Indice de protection IK	06
Test au fil incandescent	650°C
Classe électrique	2
Position du driver	Déporté
Courant de sortie du driver	185mA
Tension d'alimentation LED	96VDC
Taux distorsion harmonique (THD)	---
Facteur de puissance	0.5
Risque photobiologique	---
Anti-vandale	Non
Anti-arrachement	---
Traversant	---

GESTION


Gradable	Non
Gestion d'allumage	ON-OFF
Détecteur	Non
Type de détecteur	---
Réglage usine détecteur	---
Interface	---
Maître/Élève	---

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Corps	Polypropylène PP
Diffuseur	Plastique opal (PS)
Finition	RAL9004

DIMENSIONS ET POIDS PRODUITS

Longueur x largeur (mm)	---
Diamètre (mm)	Ø300mm
Hauteur (mm)	34mm
Poids net (Kg)	0.65Kg

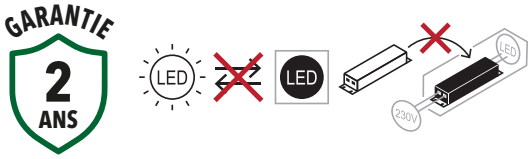

DIAKOS NOIR 18W 3CCT ROND

Référence : 302906

DONNÉES LOGISTIQUES


Code produit	302906
Code barre (EAN)	3663156056399
Unité emballage	1
Conditionnement/Carton (PCB)	8
Dimensions du carton (PCB)	33.5 x 32.5 x 33.5mm
Poids brut carton (PCB)	6.9Kg

INSTALLATION & ACCESSOIRES

Connexion au réseau électrique	2 x 2P connecteurr (L+N) - 18cm 2x0.75² H03VVH2-F
Entraxe de fixation	diam: 145mm (x3 points)
Accessoires	sachet en papier (vis + chevilles + joint rond) X3 filin de sécurité

Puissance Disj.	**10A**	**16A**	**20A**
Disj. courbe B	-- max.	-- max.	-- max.
Disj. courbe C	-- max.	-- max.	-- max.


Nombre maximum indicatif, de luminaires montées en série, par disjoncteur, pour une température ambiante de 30°C . Ces valeurs peuveut varier suivant les marques de disjoncteurs.

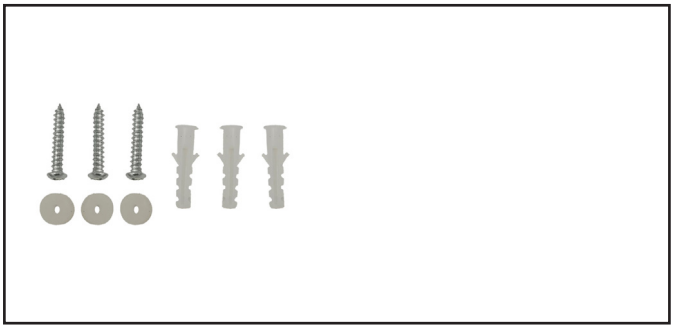

REMARQUES

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : A G C


AUTRES PHOTOS

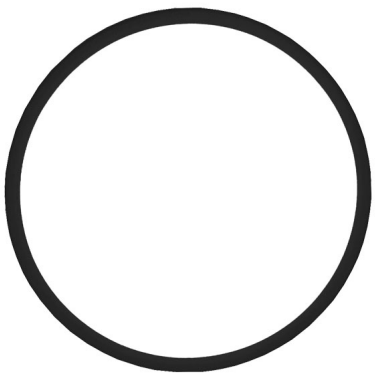


DIAKOS NOIR 18W 3CCT ROND

Référence : 302906

DESSINS TECHNIQUES

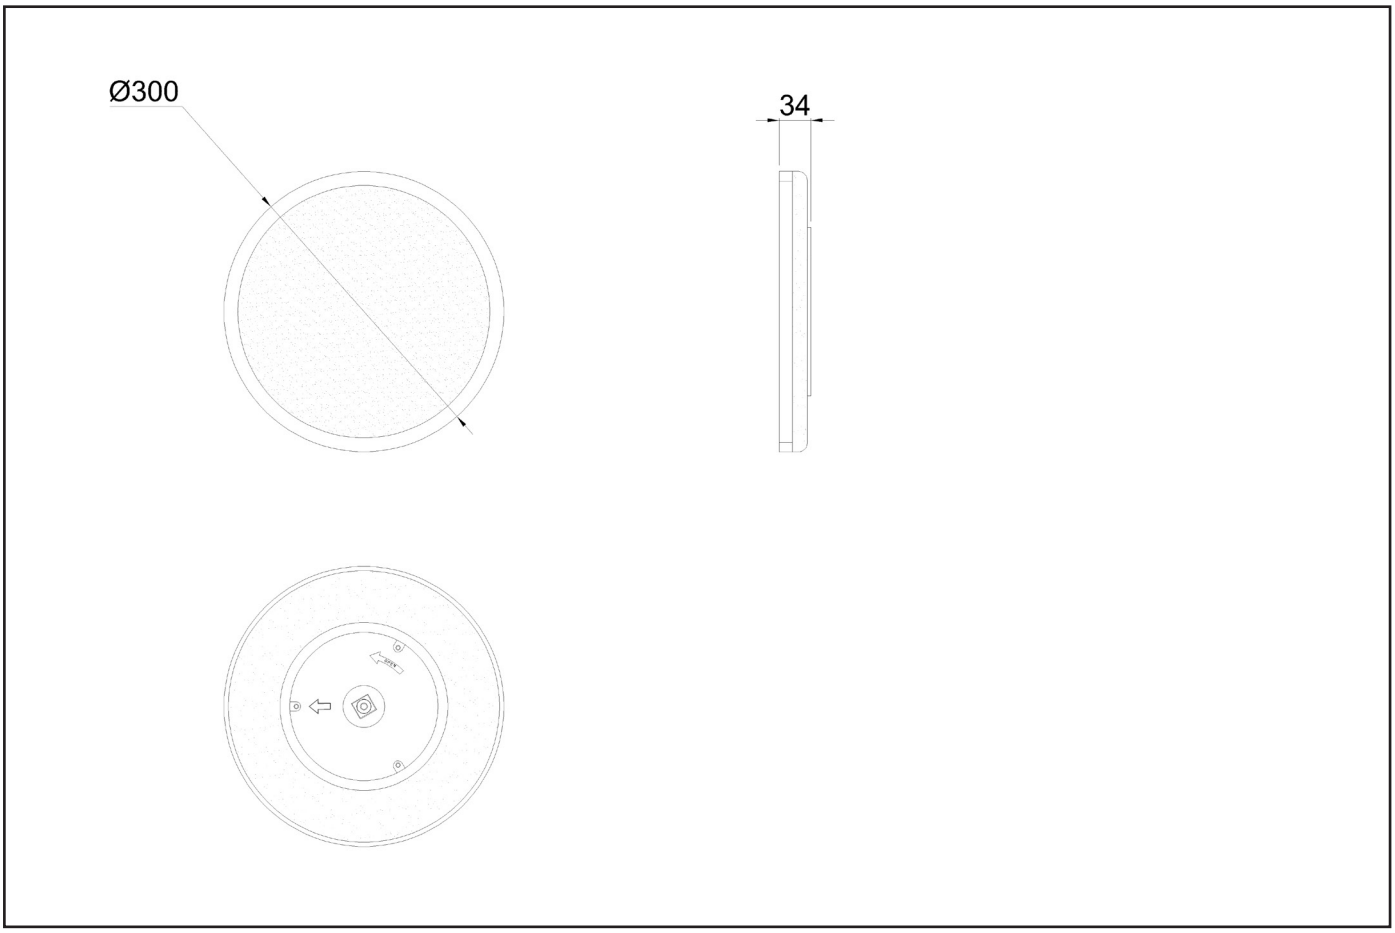

PHOTOMÉTRIE

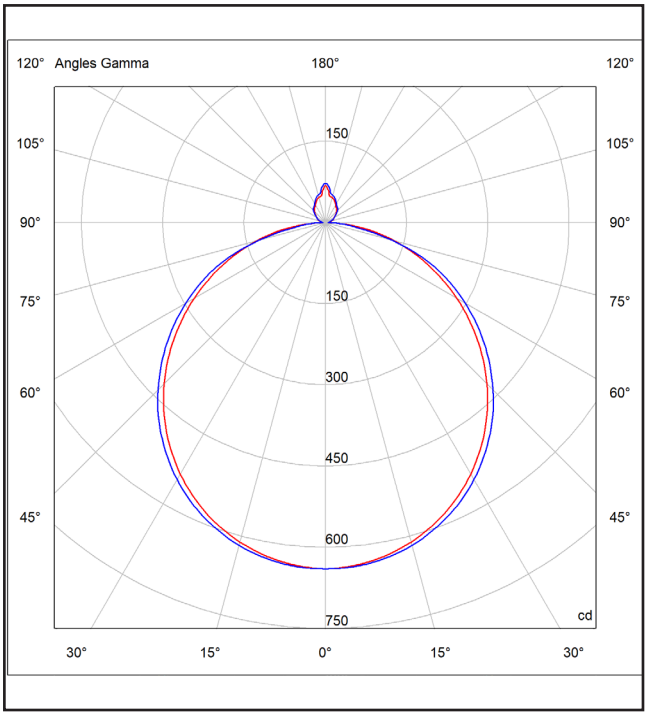

Les informations de cette fiche technique sont soumises à modifications sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice de montage et à la notice de sécurité. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.