KOURSK II 70 PMMA & AVICULTURE

ÉTANCHE TUBULAIRE


IP67 IP69K GRADABLE

IK10 650° DALI* TRAVERSANT*

*en option

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION


COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE



Référence	Tension d'alimentation	Fréquence	Puissance (W)	Dimension(mm)	CCT(K)	Version
301110	220-240V	50/60Hz	18	636 x 70	4000	ON/OFF
301117	220-240V	50/60Hz	35	1238 x 70	4000	ON/OFF
301124	220-240V	50/60Hz	43	1538 x 70	4000	ON/OFF
301115	220-240V	50/60Hz	18	636 x 70	2900	ON/OFF
301122	220-240V	50/60Hz	35	1238 x 70	2900	ON/OFF
301131	220-240V	50/60Hz	43	1538 x 70	2900	ON/OFF
301109	220-240V	50/60Hz	17	636 x 70	--	AVICULTURE
301116	220-240V	50/60Hz	33	1238 x 70	--	AVICULTURE
301123	220-240V	50/60Hz	42	1538 x 70	--	AVICULTURE

INSTRUCTION

L'eau s'accumule et peut affecter l'étanchéité du luminaire.




Accessoires Fournis




INSTALLATION

1 Percer 2 trous (Diamètre suivant chevilles utilisées) à l'endroit ou l'appareil
doit être installé.
Fixer les 2 clips grenouillères avec les 2 vis fournis en accessoires.
Veiller à respecter un entraxe entre les luminaires équilibré

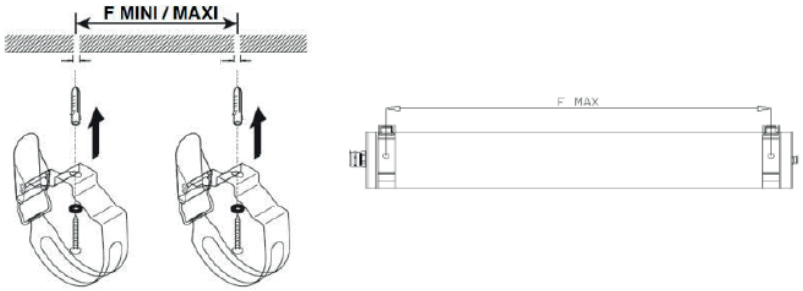

2 Fixer les appareils sur les 2 grenouillères.
Bien positionner l'appareil

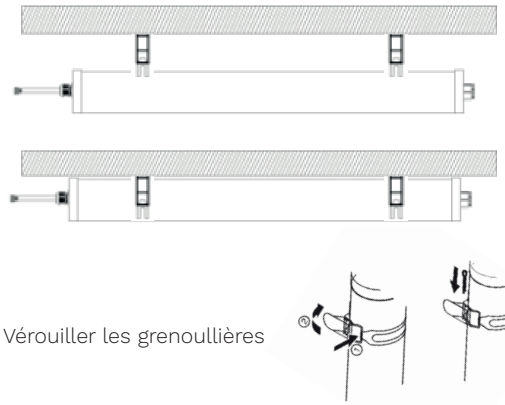



Vérouiller les grenoullières

KOURSK II 70 PMMA & AVICULTURE

ÉTANCHE TUBULAIRE

3 Raccorder le cable au reseau electrique.
Nous preconisons l'utilisation d'une boite de jonction etanche IP66 ou d'un connecteur IP68 5P
(Connecteur non fourni)




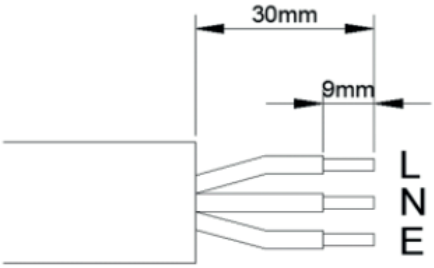

● OPTIONS

Options Traversant:
- Luminaire equipe de cable interne 3G1.5"16A" ou 5G1.5 pour verions DALI (Connecteur non fourni)
Veuillez vous assurer de ne pas dépasser le nombre de luminaire toléré sur une ligne.

Options DALI:
Livré avec câble H07RNF 5G1.5
(Connecteur non fourni)

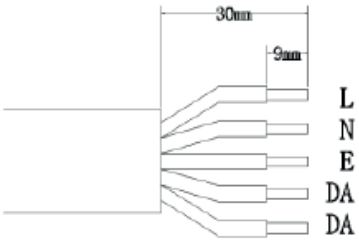

NOTICE DE SÉCURITÉ


- Lisez attentivement les instructions avant utilisation et conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V.
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique.
- Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit. ⚠
- Ce luminaire a une alimentation déportée, il suffit de relier le luminaire à une arrivée électrique 220-230VAC pour le faire fonctionner.
- L'aspect déporté de l'alimentation a un impact sur le design du luminaire et son installation et usage. Par exemple un luminaire avec une alimentation déportée est plus petit et léger pour être installé dans des endroits étroits ou difficiles d'accès.
- Ne pas mettre de revêtement tel que la peinture sur le luminaire.
- Si une anomalie se produit, couper l'alimentation immédiatement et contacter le revendeur
- Ne pas débrancher le câble d'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Le bloc de jonction n'est pas inclus ; l'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée.
- Luminaire conçu pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables.
- Ne pas regarder le luminaire en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé vers luminaire à une distance inférieure à 0.20 m ne soit pas possible.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacunes des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.

ENTRETIEN ET FIN DE VIE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU.

Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.

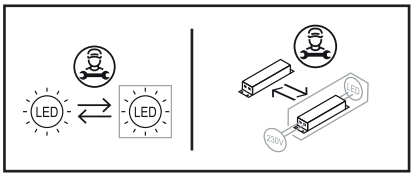

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :

A G B

Les references 301109 - 301116 - 301123 ne sont pas concernées.