

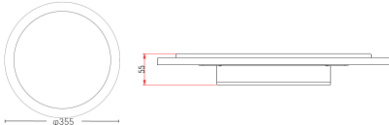
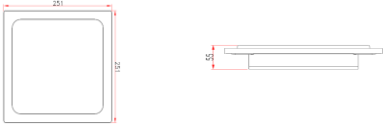




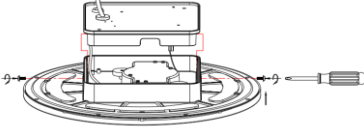




<b>NOTICE D'UTILISATION</b>			<b>HALLEY</b>
			Tension d'alimentation: 220-240V~ +/- 6% Fréquence : 50/60Hz 850°C - IK10 - IP54 Blanc 9016 (W) - Noir 9017 (B) - Gris 7024 (G)
EN60598-1	EN60598-2-1	EN62471-RG0	
EN61000-3-2	EN61000-3-3	EN55015	EN61547
			
<b>AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION - COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>			
Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure de 1.5m du sol. Installation en intérieur ou extérieur protégé d'un auvent.			
<b>1- Démontez la patère sur l'arrière du produit.</b> Le connecteur et filin de sécurité doivent être retiré.		<b>2- Positionner la patère sur son support, percer 2 trous aux endroits prévus, insérer les chevilles dans le mur, passer le câble d'alimentation par le passe fils, et visser la patère.</b>	
			
<b>3- Effectuer les branchements électriques sur le bornier d'alimentation</b>		<b>4 - Clipper le filin de sécurité, brancher les connecteurs blancs.</b> Insérer le luminaire sur son socle, attention à bien positionner les fils afin de ne pas obstruer la vision des aimants. Visser de part et d'autre du produit.	
 			
<i>Version CLI: Min 0.75 - Maxi 2x2.5mm<sup>2</sup></i> Pour le branchement électrique utiliser un câble d'alimentation conforme 60227IEC 52/EN50525 ou 60245 IEC/EN50525.			
<b>Entretien et fin de vie</b>			
 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.			
<b>Maintenance du luminaire:</b> 1) Couper l'alimentation électrique 2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. <i>Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.</i>		<b>Fin de vie:</b> 1) Couper l'alimentation électrique. 2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation 3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes	
 Les modules LED équipant le produit ne peuvent faire l'objet d'un remplacement par l'installateur et l'utilisateur. Seul le fabricant ou un organisme autorisé par celui-ci sont habilités à effectuer le remplacement. Le fabricant se garde le droit de remplacer le module défectueux gracieusement.			
Ce produit doit être installé par une personne qualifiée. S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement. La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.			
PARC EUROPEEN D'ENTREPRISES DE RIOM 8 RUE JOHANNES BRAHMS 63200 RIOM FR			