



Armature industrielle LED pour installation dans entrepôts, postes de travail, sites logistiques et industriels, gymnases...

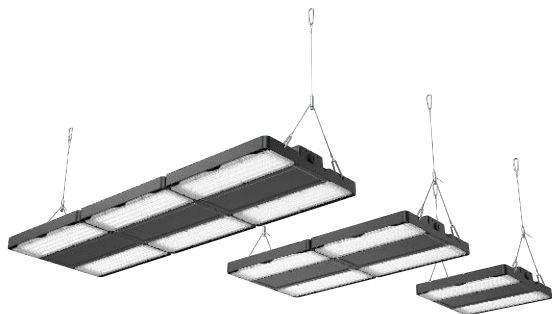

GARANTIE
7 AN(S)

RÉPARABILITÉ



*En option

GESTION

Mode gradation

Zhagabook18 0-10V



OPTIONS

Gradation & détection

Détecteur HF (302620)
Détecteur IR (302621)
Télécommande (302623)
Détecteur IR Bluetooth (302622)
Bouton poussoir Bluetooth (302600)
Version DALI 2



Température de couleur

5000K

Accessoires de fixation

Kit étriers de fixation orientable (302503)



302620



302621



302623



302503



302622



302600

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	TERA II SERIES
Gamme	TERA II
Maintien du flux L80B10	80000hrs L80B10
Maintien du flux L90B10	50000hrs L90B10
Température de fonctionnement	Ta : -30/+50°C
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	120-277V +/-5% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Indice Mac Adam	Mac Adam 5
Cycles de commutation	>100000
Durée de vie driver à 25°C	90000hrs
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulateur	< 7% Sans flicker
Emplacement driver	Intégré dans l'appareil
Couleur	Noir
Corps	Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate
Focale	Angle faisceau 90° ou 120° ou RACK(30x70)
Installation	Kit suspension, Filins d'acier (2 mètres) et mousquetons inclus
Connexion au réseau électrique	Câble 0.6m H05RNF + Connecteur rapide IP68 sans vis 3G1 connecteur 3P pour version Zhaga 18 5G1 connecteur 5P pour version DALI 2
Risque Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG1

Remarque

Répond à la norme DIN 18032-3 (test au résistance aux chocs de ballons), avec l'accessoire 302503

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
<u>Version 4000K</u>									
302380	TERII150NW	150	24750	165	4000	90°	0,96	3300	340x350x62
302382	TERII150NWRACK	150	24000	160	4000	30°x70°	0,96	3300	340x350x62
302384	TERII240NW	240	39600	165	4000	90°	0,96	5000	680x350x62
302386	TERII400NW	400	66000	165	4000	90°	0,96	2 x 4200	1020x350x62

Version 4000K DALI

302388	TERII150NWDALI	150	24750	165	4000	90°	0,96	3300	340x350x62
302390	TERII240NWDALI	240	39600	165	4000	90°	0,96	5000	680x350x62
302392	TERII400NWDALI	400	66000	165	4000	90°	0,96	2 x 4200	1020x350x62

Version 4000K 120°

302441	TERII100NW	100	16500	165	4000	120°	0,95	2100	340x350x62
302442	TERII200NW	200	33000	165	4000	120°	0,95	4250	680x350x62

Version 4000K 120° DALI

302498	TERII100NWDALI	100	16500	165	4000	120°	0,95	2100	340x350x62
302499	TERII200NWDALI	200	33000	165	4000	120°	0,95	4250	680x350x62

Version 5000K

302381	TERII150CW	150	24750	165	5000	90°	0,96	3300	340x350x62
302383	TERII150CWRACK	150	24750	165	5000	30°x70°	0,96	3300	340x350x62
302385	TERII240CW	240	39600	165	5000	90°	0,96	5000	680x350x62
302387	TERII400CW	400	66000	165	5000	90°	0,96	2 x 4200	1020x350x62

Version 5000K DALI

302389	TERII150CWDALI	150	24750	165	5000	90°	0,96	3300	340x350x62
302391	TERII240CWDALI	240	39600	165	5000	90°	0,96	5000	680x350x62
302393	TERII400CWDALI	400	66000	165	5000	90°	0,96	2 x 4200	1020x350x62

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302380	TERII150NW	3663156050946	9405119090	4.10	5.30	1	42.8 x 41.8 x 11
302382	TERII150NWRACK	3663156050960	9405119090	4.10	5.30	1	42.8 x 41.8 x 11
302384	TERII240NW	3663156050984	9405119090	7.10	8.60	1	75,5 x 42.8 x 11
302386	TERII400NW	3663156051004	9405119090	11.10	13.10	1	109.5 x 43,5 x 12
302388	TERII150NWDALI	3663156051028	9405119090	4.10	5.30	1	42.8 x 41.8 x 11
302390	TERII240NWDALI	3663156051042	9405119090	7.10	8.60	1	75,5 x 42.8 x 11
302392	TERII400NWDALI	3663156051066	9405119090	11.10	13.10	1	109.5 x 43,5 x 12
302441	TERII100NW	3663156051721	9405119090	4.10	5.30	1	42.8 x 41.8 x 11
302442	TERII200NW	3663156051738	9405119090	7.10	8.60	1	42.8 x 75.5 x 11
302498	TERII100NWDALI	3663156052292	9405119090	4.10	5.30	1	42.8 x 41.8 x 11
302499	TERII200NWDALI	3663156052308	9405119090	7.10	8.60	1	42.8 x 75.5 x 11
302381	TERII150CW	3663156050953	9405119090	4.10	5.30	1	42.8 x 41.8 x 11
302383	TERII150CWRACK	3663156050977	9405119090	4.10	5.30	1	42.8 x 41.8 x 11
302385	TERII240CW	3663156050991	9405119090	7.10	8.60	1	75,5 x 42.8 x 11
302387	TERII400CW	3663156051011	9405119090	11.10	13.10	1	109.5 x 43,5 x 12
302389	TERII150CWDALI	3663156051035	9405119090	4.10	5.30	1	42.8 x 41.8 x 11
302391	TERII240CWDALI	3663156051059	9405119090	7.10	8.60	1	75,5 x 42.8 x 11
302393	TERII400CWDALI	3663156051073	9405119090	11.10	13.10	1	109.5 x 43,5 x 12