

NOTICE D'UTILISATION	LEDFLATPLAF6060

Information produit

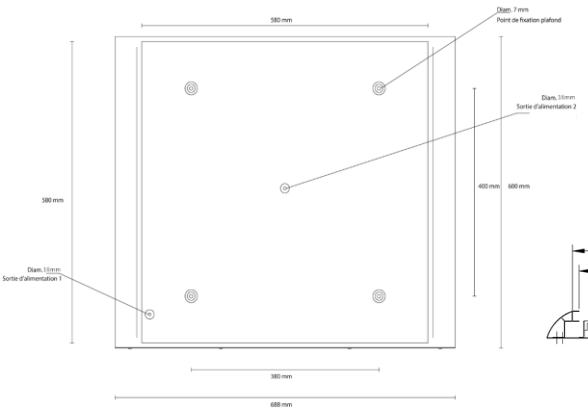

Support Saillie pour panneaux dimension 596x596mm
Hauteur de la tranche d'insertion Min 5mm - Max 15mm
Driver Compact Max H30mm / Lineaire Max H21mm
Poids du support 5.5kg

Compatible produit du catalogue ELECTRA
- LEDFLAT PRO / LEDFLAT
- LEDFLAT ECO / FLATLED ECO
- LEDFLAT UGR19 / FLATLED UGR19
- NEOS ECO

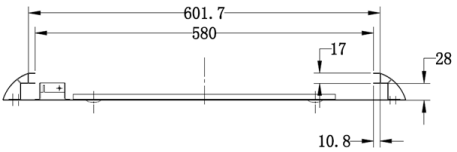


AVANT DE COMMENCER LES BRANCHEMENTS COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE


1 - Passer le câble d'alimentation dans le trou prévu à cet effet. (2 options)
Installer le support saillie au plafond et le fixer avec 4 vis livrés en accessoire.




2- Démonter les filins de sécurité sur le panneau LED et les accessoires pouvants géner l'insertion du panneau.




3 - Connecter le Driver avec un câble d'alimentation 220-240V et brancher le Driver avec le panneau LED.




4 - Bien positionner le driver sur le milieu de l'appareil afin d'être conforme avec les directives CEM.



5 - Insérer le panneau sur les rivets et le glisser lentement.



6 - Refermer la porte correctement sur le support saillie.



La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'installation non conforme. **Toutes modifications apportées sur l'appareil ou les accessoires annulent de fait la garantie et peuvent rendre le produit dangereux.**
Conserver ce document pour toute utilité future.

PARC EUROPEEN D'ENTREPRISES DE RIOM
8 RUE JOHANNES BRAHMS - 63200 RIOM France

V112019