

NOTICE D'UTILISATION**BERING IP54**

EN60598-1 EN60598-2-2 EN62493 EN62471-RGO
 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55015 EN61547
 EN61347-1 EN61347-2-13

Tension d'alimentation: 220-240V~ +/- 6%
 Fréquence : 50/60Hz
 3000K - 4000K - 6000K


DRIVER LED CLII SELV:
 ILEDKOIP54 700mA 42VDC

AVANT DE COMMENCER - COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure de 2.35m du sol; Pour utilisation en intérieur uniquement;
 Y type si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, et ceci afin d'éviter tout risque.

Fixation du luminaire**Faux plafond**

Luminaire ne pouvant pas être recouvert d'un matériau isolant thermique

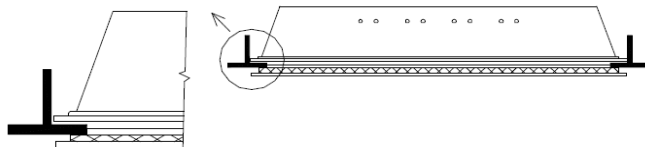

- 1) Accrocher le filin de sécurité sur un support solide.
- 2) Effectuer les branchements électriques, raccorder le driver sur le panneau et brancher le driver.
 Note: Pour la connexion électrique utiliser un câble d'alimentation conforme 60227IEC 52/EN50525.
- 3) Positionner le driver à l'intérieur du faux plafond.
- 4) Installer le panneau dans le faux plafond.

Entretien et fin de vie

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.

Maintenance du luminaire:

- 1) Couper l'alimentation électrique
- 2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. *Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.*

Fin de vie:

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation
- 3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes



Les modules LED équipant le produit ne peuvent faire l'objet d'un remplacement par l'installateur et l'utilisateur. Seul le fabricant ou un organisme autorisé par celui-ci sont habilités à effectuer le remplacement. Le fabricant se garde le droit de remplacer le module défectueux gracieusement.

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée.

S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement.

La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.

8 RUE JOHANNES BRAHMS
 63200 RIOM FRANCE

V072019