





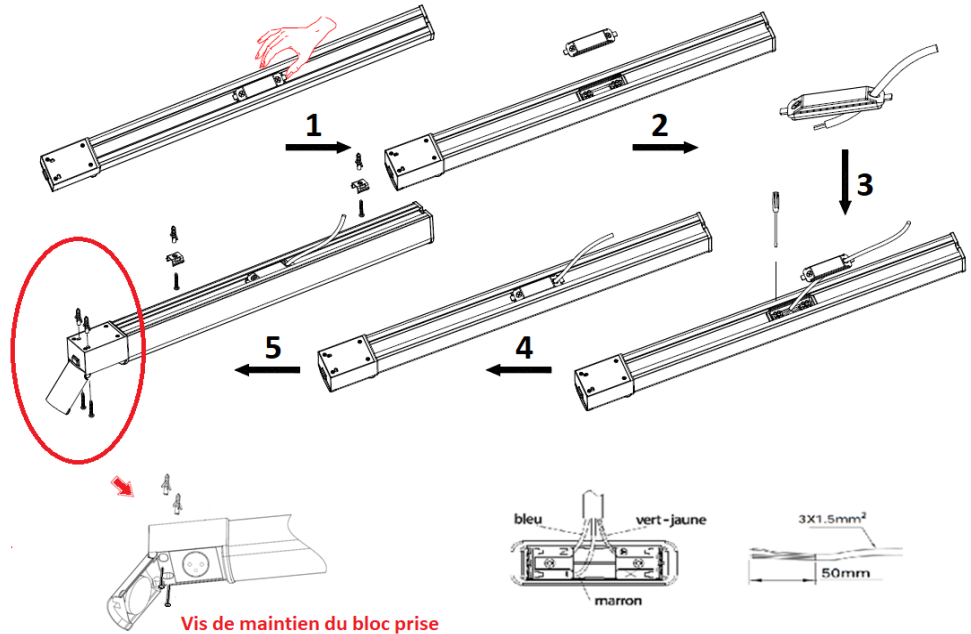



NOTICE D'UTILISATION				CORAIL			
EN60598-1 EN60598-2-1 62471-RG0 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55015 EN61547				Tension d'alimentation: AC220-240V +/- 6% Fréquence: 50/60Hz IP44 - IK08 - 650°C Version prise 2P+T CL1 Version avec/sans interrupteur on/off CL2 Version détection HF			
							
AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION - COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE							
Version prise 2p+T et prise 2p+T + interrupteur. Prise 2P+T MAX 2000W - Ref PRI 		Version on/off & interrupteur. Ref INT 		Version détection. Ref DET 		Version détection & prise 2P+T. Prise 2P+T MAX 2000W - Ref PRIDET 	
<p>1 - Percer 2 trous à l'endroit où l'appareil doit être installé. Prévoir 2 vis pour fixer les clips pour les versions on/off Prévoir 4 vis pour fixer les clips pour les versions PRI.</p> <p>2 - Démontez le passe fils</p> <p>3 - Insérer le câble par le passe fils</p> <p>4 - Effectuer les branchements sur le connecteur rapide. <i>Pour le branchement électrique utiliser un câble d'alimentation conforme 60227IEC 52/EN50525.</i></p> <p>5 - Remonter le passe fils, s'assurer du maintien des joints d'étanchéité.</p> <p>6 - Fixer les clips de fixation sur l'arrière de l'appareil et fixer le luminaire sur son support.</p>		 <p style="text-align: center;">Vis de maintien du bloc prise</p>					
ENTRETIEN ET FIN DE VIE							
 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.							
Maintenance du luminaire: 1) Couper l'alimentation électrique 2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.				Fin de vie: 1) Couper l'alimentation électrique. 2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation 3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes			
Les modules LED équipant le produit ne sont pas remplaçables. En cas de défaillance le produit doit être remplacé; le Fabricant se garde le droit d'accepter le remplacement.							
Ce produit doit être installé par une personne qualifiée. S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement. La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.							
PARC EUROPEEN D'ENTREPRISES DE RIOM 8 RUE JOHANNES BRAHMS 63200 RIOM France							