



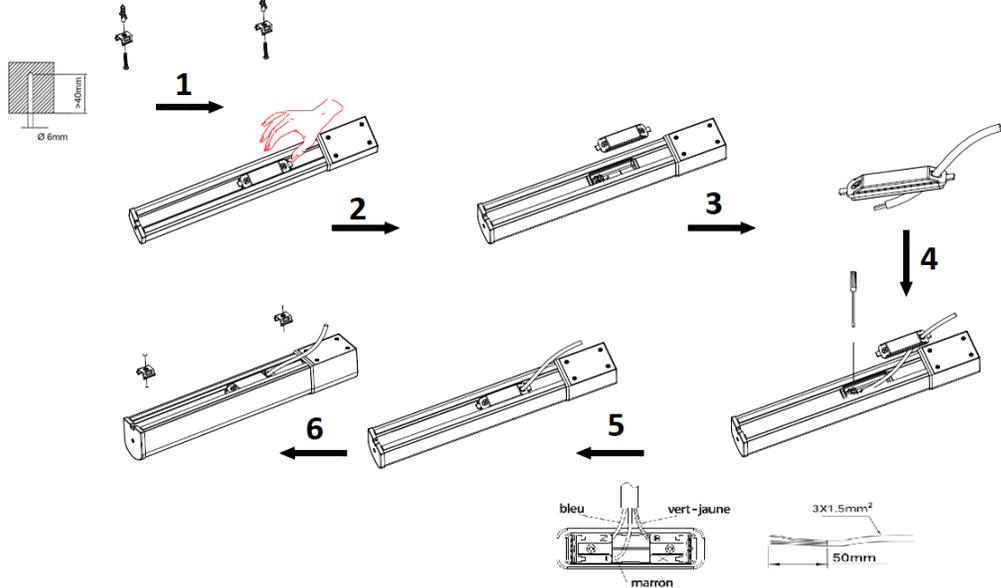


<b>NOTICE D'UTILISATION</b>			<b>CORAIL</b>	
EN60598-1	EN60598-2-1	62471-RG0	Tension d'alimentation: AC220-240V +/- 6%	
EN61000-3-2	EN61000-3-3	EN55015 EN61547	Fréquence: 50/60Hz	
 			IP44 - IK08 - 650°C	
			Version prise 2P+T CL1	
			Version avec/sans interrupteur on/off CL2	
			Version détection HF	

**AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION - CUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE**

Version prise 2p+T et prise 2p+T + interrupteur. Prise 2P+T MAX 2000W - Ref PRI 	Version on/off & interrupteur. Ref INT 	Version détection. Ref DET 	Version détection & prise 2P+T. Prise 2P+T MAX 2000W - Ref PRIDET 
--	---	--	--

<p><b>1</b> - Percer 2 trous à l'endroit où l'appareil doit être installé. Prévoir 2 vis pour fixer les clips permettant de fixer le luminaire sur son support.</p> <p><b>2</b> - Démontez le passe fils</p> <p><b>3</b> - Insérez le câble par le passe fils</p> <p><b>4</b> - Effectuez les branchements sur le connecteur rapide. <i>Pour le branchement électrique utiliser un câble d'alimentation conforme 60227IEC 52/EN50525.</i></p> <p><b>5</b> - Remontez le passe fils, s'assurer du maintien des joints d'étanchéité.</p> <p><b>6</b> - Fixez les clips de fixation sur l'arrière de l'appareil et fixez le luminaire sur son support.</p>	
---	---

**ENTRETIEN ET FIN DE VIE**

 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.

<p><u>Maintenance du luminaire:</u></p> <p>1) Couper l'alimentation électrique</p> <p>2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérez le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.</p>	<p><u>Fin de vie:</u></p> <p>1) Couper l'alimentation électrique.</p> <p>2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation</p> <p>3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes</p>
---	---

Les modules LED équipant le produit ne sont pas remplaçables. En cas de défaillance le produit doit être remplacé; le Fabricant se garde le droit d'accepter le remplacement.

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée.  
S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement.  
La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.

PARC EUROPEEN D'ENTREPRISES DE RIOM  
8 RUE JOHANNES BRAHMS 63200 RIOM France