

Nous attestons, sous notre propre responsabilité, que les luminaires Etanche tubulaire de la gamme **KOURSK PC DIA70 HO** sont conformes aux exigences de l'opération standardisée IND-BA-116 pour les luminaires d'éclairage a module LED.


a mise en place est réalisée par un professionnel.

Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :

- durée de vie calculée à 25°C ≥ 50 000 heures avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % ;
- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d'alimentation compris) ≥ 110 lm/W ;
- facteur de puissance > 0,9 quelle que soit la puissance ;
- conformité à la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 %.

## SPECIFICATIONS

Tubulaire LED apparent Diam.70mm pour installation dans magasins, centres commerciaux, entrepôts, postes de travail, sites logistiques...

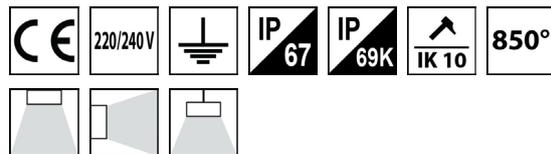

Anti-vandale : Non  
 Driver 3AAA HYL THD < 20%  
 Mode de gradation : on/off  
 Durée de vie L80B50 à 25°C : 50000hrs

Garantie 5 ans  
 CEI 60598-1 & CEI 60598-2-1 : 1989  
 CEI 61000-3-2 Taux harmonique < 20%  
 CEI 62471 : 2008 : RG0 / securite photobiologique

Reference	Flux lumineux (lm)	lm/W	Duree de vie	PF	Harmonique
KSOLED15HOCWI	2300	128	L80B50	0,9	<20%
KSOLED15HONWI	2200	122	L80B50	0,9	<20%
KSOLED30HOCWI	4600	128	L80B50	0,9	<20%
KSOLED30HONWI	4400	122	L80B50	0,9	<20%
KSOLED45HOCWI	5750	128	L80B50	0,9	<20%
KSOLED45HONWI	5500	122	L80B50	0,9	<20%

Riom France, 1<sup>er</sup> Mars 2019

Responsable technique

**Cyril MARCQ**