

Nous attestons, sous notre propre responsabilité, que les luminaires Etanche tubulaire de la gamme **KOURSK PC DIA90 PRO** sont conformes aux exigences de l'opération standardisée IND-BA-116 pour les luminaires d'éclairage a module LED.


a mise en place est réalisée par un professionnel.

Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :

- durée de vie calculée à 25°C ≥ 50 000 heures avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % ;
- efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d'alimentation compris) ≥ 110 lm/W ;
- facteur de puissance > 0,9 quelle que soit la puissance ;
- conformité à la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 %.

SPECIFICATIONS

Tubulaire LED apparent Diam.90mm pour installation dans entrepôts industriels, postes de travail, sites logistiques, magasins...

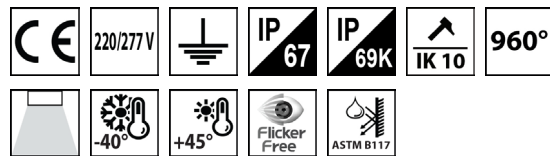

Anti-vandale : Non

Driver Tridonic Industry Sans flicker THD < 10%

Mode de gradation : on/off

Durée de vie L80B10 à 25°C : 50000hrs

Garantie 5 ans

CEI 60598-1 & CEI 60598-2-1 : 1989

CEI 61000-3-2 Taux harmonique < 10%

CEI 62471 : 2008 : RG0 / securite photobiologique

Reference	Flux lumineux (lm)	lm/W	Duree de vie	PF	Harmonique
KSLED15INDCW	2900	116	L80B10	0,9	< 10%
KSLED15INDNW	2800	112	L80B10	0,9	< 10%
KSLED30INDCW	5700	112	L80B10	0,9	< 10%
KSLED30INDNW	5500	108	L80B10	0,9	< 10%
KSLED45INDCW	6700	112	L80B10	0,9	< 10%
KSLED45INDNW	6500	109	L80B10	0,9	< 10%

Riom France, 1^{er} Mars 2019

Responsable technique

Cyril MARCQ