

Luminaire LED apparent asymétrique pour installation dans bureaux, laboratoires, salles scolaires...




## COULEUR(S) PRODUIT



## EXTRACTIBILITE (SLR)\*\*



## GARANTIE

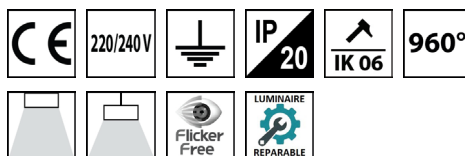

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Eligible CEE Résidentiel	CEE_BAR-EQ-110
Eligible CEE Industriel	CEE_IND-BA-116

## GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

## OPTIONS\*

Gradation & détection	DALI [BEGA] 1-10V [GRA] RADIO RT [RT]
Température de couleur	5000K [5]
Accessoires de fixation	Filin de suspension - [ARELSUSP]

\*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	AREL ASYMETRIQUE SERIES
Gamme	AREL ASYMETRIQUE
Durée de vie L80B50 à 25°C	80000hrs
Durée de vie L80B30 à température Max.	50000hrs
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Samsung
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	Osram OTFIT
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	Aluminium anodisé
Connexion au réseau électrique	Connecteur 3P 16A 2x repiquages

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
AREL4000AS3	35	3900	113	3000	>80	0,96	900	RAL9003	1245x245x55
AREL4000AS4	35	4200	120	4000	>80	0,96	900	RAL9003	1245x245x55

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
AREL4000AS3	3663156017130	9405109890	4,5	5	1	131 x 25,5 x 0,025
AREL4000AS4	3663156006097	9405109890	4,5	5	1	131 x 25,5 x 0,025

