



Etanche LED pour installation dans garages, parkings, souterrains, entrepôts industriels, chantiers...




COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

5 AN(S)

EXTRACTIBILITE (SLR)\*\*

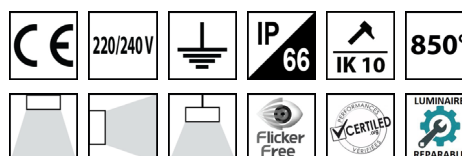

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Directive ERP ELR	Luminaire «Contenant» SLD SLNS Luminaire équipé d'une source EEI = B
Eligible CEE Industriel	CEE_IND-BA-116
Autre(s)	ASTM B117

## GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

## OPTIONS\*

Gradation & détection	DALI 1-10V RADIO RT Casambi INET
Température de couleur	3000K 6000K
Indice rendu des couleurs	90
Alimentation, câblage et/ou connexion	Traversant [TRA]
Accessoires de fixation	Filins suspension 301108

\*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	CALYPSO SERIES
Gamme	CALYPSO
Durée de vie à 25°C	L80B50 80000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B30 50000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -20/+35°C
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Marque de la source	LG innotek
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	Osram OTFIT
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	RAL7016
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Polycarbonate avec stabilisateur d'UV
Clips de fermeture	inox 304
Installation	Jeux de 2 étriers ajustables
Connexion au réseau électrique	CONRAD 3P Max 6A
Accessoires	Livré avec vis, chevilles

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
301183	LTP12037-840	28	4340	155	4000	120°	0,96	200	1200x95x80
301186	LTP12037-850	28	4340	155	5000	120°	0,96	200	1200x95x80
301192	LTP12069-840	48	7440	155	4000	120°	0,96	300	1200x95x80
301195	LTP12069-850	48	7440	155	5000	120°	0,96	300	1200x95x80
301203	LTP15054-840	42	6510	155	4000	120°	0,96	300	1500x95x80
301205	LTP15054-850	42	6510	155	5000	120°	0,96	300	1500x95x80
301209	LTP15080-840	74	11470	155	4000	120°	0,96	700	1500x95x80
301210	LTP15080-850	74	11470	155	5000	120°	0,96	700	1500x95x80

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
301183	LTP12037-840	3663156007629	9405119090	2,9	13,8	4	126 x 25 x 23
301186	LTP12037-850	3663156011756	9405119090	2,9	13,8	4	126 x 25 x 23
301192	LTP12069-840	3663156007650	9405119090	2,9	13,8	4	126 x 25 x 23
301195	LTP12069-850	3663156007674	9405119090	2,9	13,8	4	126 x 25 x 23
301203	LTP15054-840	3663156007711	9405119090	3,13	15	4	155 x 24 x 22
301205	LTP15054-850	3663156007728	9405119090	3,13	15	4	155 x 24 x 22
301209	LTP15080-840	3663156007735	9405119090	3,13	15	4	155 x 24 x 22
301210	LTP15080-850	3663156007742	9405119090	3,13	15	4	155 x 24 x 22

