


Luminaire LED encastré pour bureaux, magasins, salles de reception, show-rooms...



COULEUR(S) PRODUIT

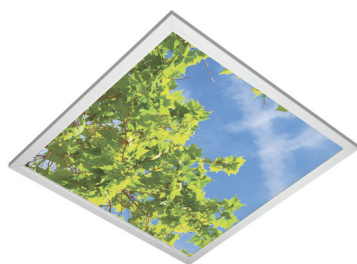

GARANTIE



EXTRACTIBILITE (SLR)**



NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Réglementation thermique	Non recouvrable
Directive ERP ELR	Luminaire «Contenant» SLD SLNS Luminaire équipé d'une source EEI = C
Autre(s)	ENEC

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI [DALI]
Température de couleur	
Couleur du luminaire	Choix multiples de décors
Accessoires de fixation	Cadre faux plafond 301157

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	SKY SERIES
Gamme	DECOSKY
Durée de vie à 25°C	L80B10 50000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B10 35000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Marque de la source	Samsung
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	Osram OTFIT
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	Aluminium
Corps	Fonte d'aluminium peinture époxy
Diffuseur	Méthacrylate + film décor
Connexion au réseau électrique	Presse étoupe AAG 3P 16A
Accessoires	Filin de sécurité 1.5m
Remarques	Avec patère de fixation Plafonnier & mural

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
301361	QP3A600/700ND/DECOSK	36	2000	56	4000	110°	0,96	700	596x596x60

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
301361	QP3A600/700ND/DECOSK	3663156013897	9405119090	5,5	5,9	1	70 x 64 x 0,028