

Luminaire LED apparent UGR<19 pour installation dans bureaux, salles scolaires...



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	80000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Eligible CEE Tertiaire	CEE_BAT-EQ-127
Eligible CEE Industriel	CEE_IND-BA-116
Compatible surf. inflammable	F


GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI [DALI]
Température de couleur	3000K [3] 5000K [5]
Réflecteur/Optique	90° [Z90]
Accessoires de fixation	Suspension kit «type H» [ZH/UNI4]

*Voir synoptique (onglet ressource du site internet)

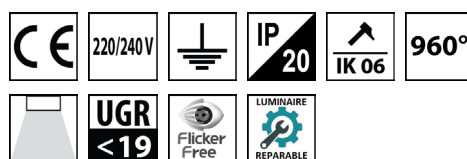

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	ERPOD SERIES
Gamme	ERPOD
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Samsung
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie L80B50 à 25°C	80000hrs
Durée de vie L80B10 à température Max.	50000hrs
Marque du driver	HYL-IG series
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Méthacrylate
Installation sur support	Jeux de 2 etriers ajustables
Connexion au réseau électrique	RADBOX2PCLII 2P 16A 2x repiquages
Luminaires anti-vandale	Non

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
EPD4000RM4Z60/1/ND	27	3800	141	4000	>80	60	0,96	700	RAL9003	1230x225x40
EPD4000SS4Z60/2/ND	27	3800	141	4000	>80	60	0,96	700	RAL9003	595x595x40

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
EPD4000RM4Z60/1/ND	3663156035127	9405109890	2	2,3	1	63 x 63 x 0,018
EPD4000SS4Z60/2/ND	3663156035141	9405109890	2	2,3	1	63 x 63 x 0,018