


Presse étoupe IP68 multi-fonction connecteurs rapide PUSH et/ou à vis mâle et femelle pour appareils étanches, boîtes de dérivation...



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE & RÉGLEMENTATIONS

Garantie	2 ans
Marquage CE	CE
Compatible surface inflammable	F

OPTIONS

Couleur du produit	Noir [B]; Gris [G]
Compatibilité cable	Souple et rigide
Famille produit	DRAKKAR 2 DRAKKAR PRO CALYPSO 2 DRAKKAR TRAVERSANT


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	GENRAD
Tension de référence	400V
Tenue aux chocs de surtension	4Kv
Températures de fonctionnement	-35/+65 °C
Corps	Polyamide
Conducteur	Cuivre
Joint d'étanchéité	Silicone
Mode de connexion réseau électrique	Connecteur Push-in&vis 3P max 16A Connecteur Push-in 5P max 16A
Repiquage	1x repiquage
Version de contact	Male/Female
Couple de serrage fermeture PE	2,5nm
Longueur dénudage gaine	20-25mm
Longueur dénudage fils	6-10mm
Entretien	H2O; Tissue antistatique
Remarques	livré avec choix de 1xconnecteur pousoir; 1x connecteur vis et capuchon de fermeture

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Capacité max (A)	Pole	Section fils	Couleur	Diametre perçage	Dimensions (mm)
GENRAD3PB	16	3P push & vis	0.75-2.5mm ²	Noir	M20	78x27
GENRAD3PG	16	3P push & vis	0.75-2.5mm ²	Gris	M20	78x27
GENRAD5PB	16	5P push	0.5-1.5mm ²	Noir	M20	85x27
GENRAD5PG	16	5P push	0.5-1.5mm ²	Gris	M20	85x27

Diagramme 2D

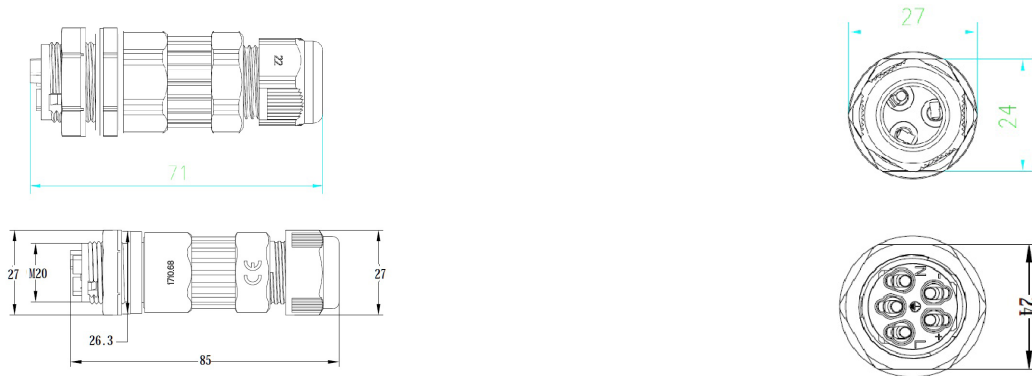

Notice

