







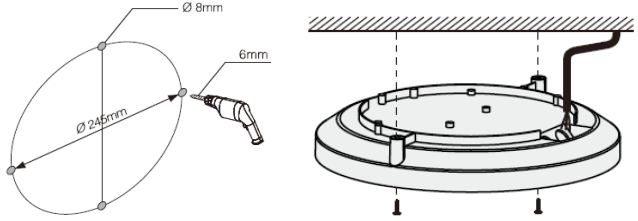
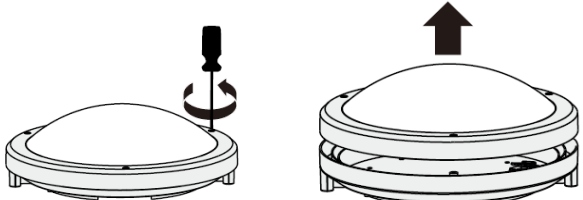
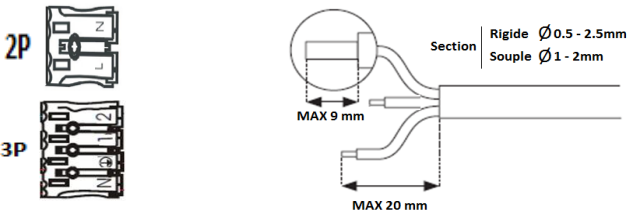
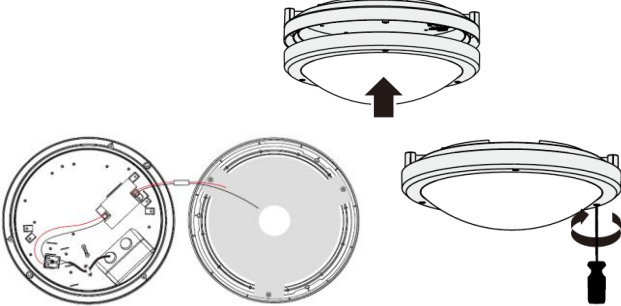




NOTICE D'UTILISATION		SATURNE	
  		Tension d'alimentation: 220-240V~ +/- 6% Fréquence : 50/60Hz IK10 - IP65 - 850C Couleurs disponible: Blanc (W) - Noir (B) - Gris (G)	
EN60598-1 EN60598-2-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55015 EN61547			
		Accessoires livrés dans le polybag  x2  x2  x1  x1	
AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION - <u>COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE</u> Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure de 1.5m du sol. Installation en intérieur ou extérieur protégé d'un auvent.			
3 - Pour fixer la base, percer deux trous aux endroits prévus. Mettre les chevilles dans le mur puis fixer la base avec les vis fournis.		1- Démontez la collerette et la vasque avec le tournis vis fourni en accessoire. Pour version CLII, enlever protection plastique CLII afin d'effectuer les branchements	
			
2- Passer le câble d'alimentation par le passe fils et effectuer les branchements sur le connecteur rapide.		4 - Connecter la platine avec le socle et remonter le réflecteur et collerette sur la base.	
 <p>Version CLII: Max 2x2.5mm² - Version CLI Max 3/4x2.5mm²</p> <p>Pour la connexion électrique utiliser un câble d'alimentation conforme 60227IEC 52/EN50525.</p>			
ENTRETIEN ET FIN DE VIE			
 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.			
Maintenance du luminaire: 1) Couper l'alimentation électrique 2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. <i>Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.</i>		Fin de vie: 1) Couper l'alimentation électrique. 2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation 3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes	
 Les modules LED équipant le produit ne peuvent faire l'objet d'un remplacement par l'installateur et l'utilisateur. Seul le fabricant ou un organisme autorisé par celui-ci sont habilités à effectuer le remplacement. Le fabricant se garde le droit de remplacer le module défectueux gracieusement .			
Ce produit doit être installé par une personne qualifiée. S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement. La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour			
PARC EUROPEEN D'ENTREPRISES DE RIOM 8 RUE JOHANNES BRAHMS 63200 RIOM FR			