



Spot LED avec adaptateur universel triphasé pour installation dans magasins, show-rooms, musées..



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Compatible surf. inflammable	F


GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	
Température de couleur	5000K [50]
Indice rendu des couleurs	90 [9]
Couleur du luminaire	Noir [B]
Réflecteur/Optique	Ref réflecteur UNTR15 UNTR24 UNTR36 UNTR45

*Voir synoptique

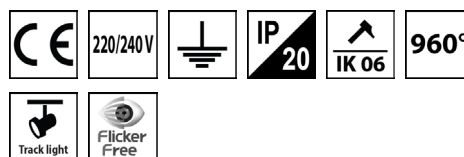

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	IBER SERIES
Gamme	IBER
Maintenance	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remplacement Driver / module	Oui / Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+30°C
Type de la source	COB
Marque de la source	Citizen
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B50 à température Max.	35000hrs
Marque du driver	Osram OTFIT
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Aluminium anodisé
Connexion au réseau électrique	Adaptateur triphasé
Luminaires anti-vandale	Non

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
UNT28-830R24	28	2400	86	3000	>80	24	0,96	700	RAL9003	95x145 / 210x83
UNT28-840R24	28	2550	92	4000	>80	24	0,96	700	RAL9003	95x145 / 210x83

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
UNT28-830R24	3663156011152	9405109890	1.06	12,2	8	50,5 x 28 x 54,5
UNT28-840R24	3663156011169	9405109890	1.06	12,2	8	50,5 x 28 x 54,5