DETECTEUR ENCASTRE INFRA-ROUGE DALI 2




Détecteur IR DALI 2 de présence et luminosité pour applications tertiaires…

LUMINAIRES COMPATIBLES

Famille produit	Luminaire DALI 2


ACCESSOIRES

Réference de la commande de programmation	Télécommande [301351]

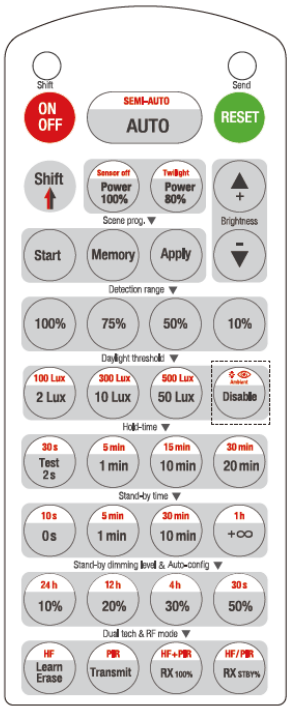



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Détecteur IR
Famille	DETECTEUR ENCASTRE IR DALI 2
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Sortie DALI	DALI 2 alimentation bus 64mA
Temperature de fonctionnement Ta minimale / maximale	-15/+35 °C
Mode de détection	Infrarouge
Fonction du détecteur	IR Présence et luminosité
Corps	PC
Mode de réglage des données	Télécommande de programmation
Position de l'installation	Encastré au plafond Ø68mm
Alimentation et connexion du détecteur	Bornier 4P (Push - Sync - N - L) + Bornier 2P (DA - DA)
Zone de détection	Max H3xDia9m (plafonnier)
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié

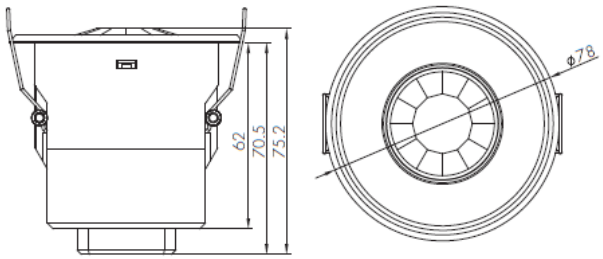

GESTION DE LA ZONE DE DETECTION (accessoires fournis)

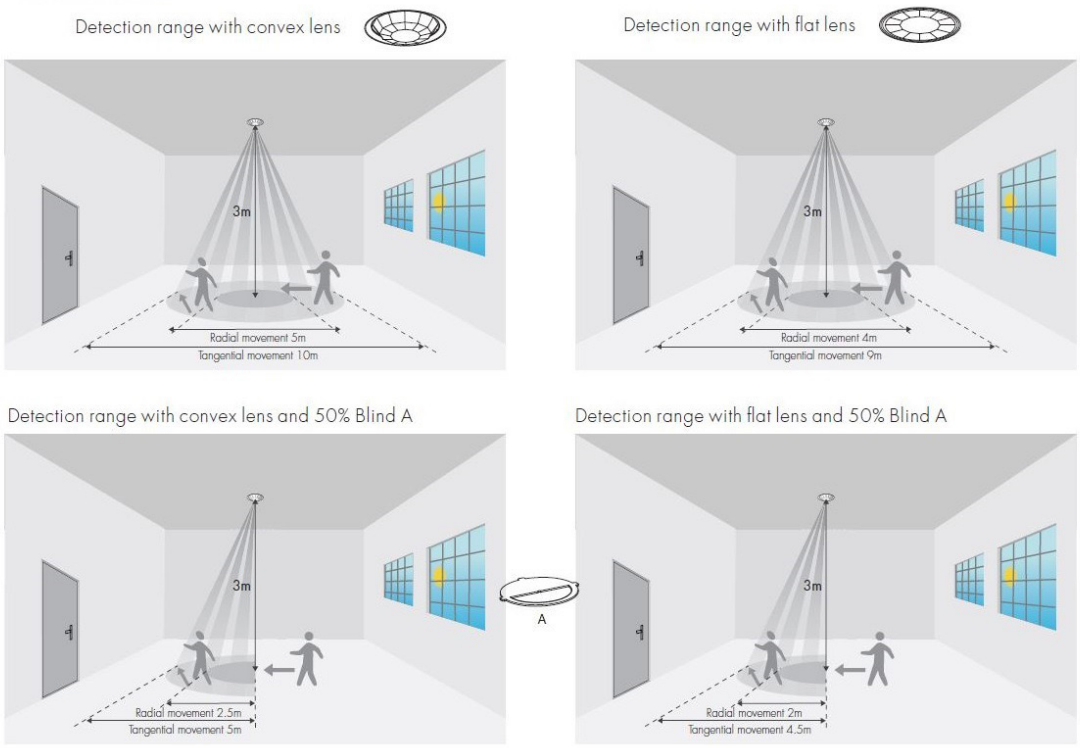

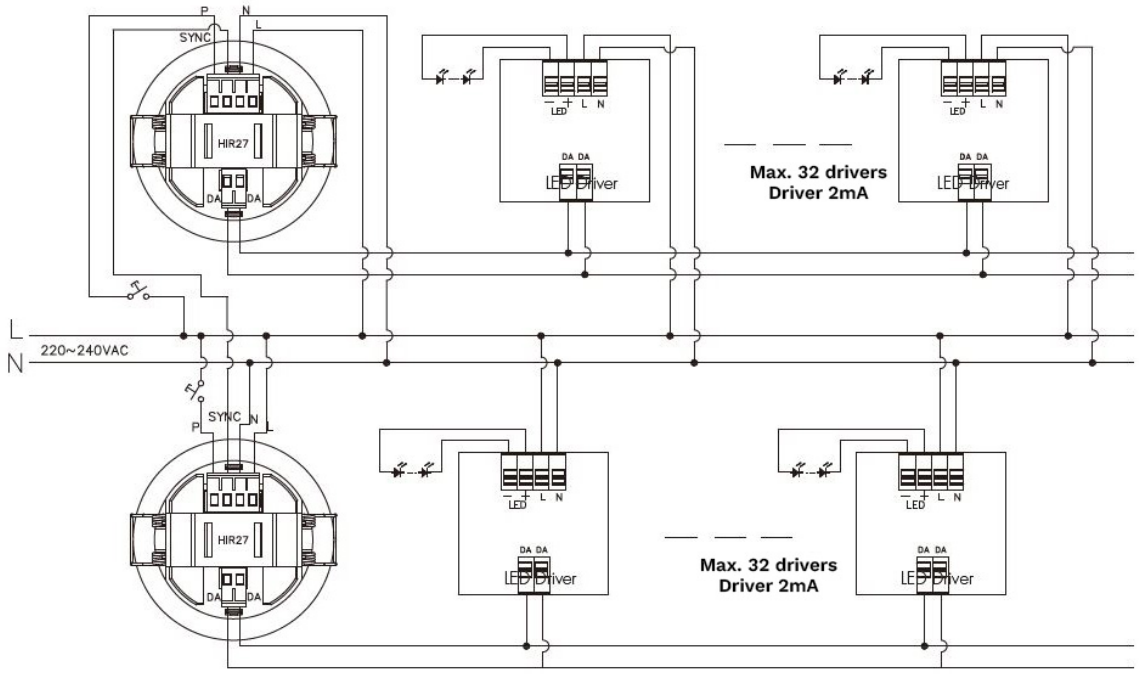

Garantie 5 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.

ecosystem
recycler c'est protéger