
ELLIPSE E27

HUBLOT

IP65 GRADABLE IK10 850°


AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE



Référence	Angle de faisceau (°)	Puissance (W)	Dimension(mm)
300119	100°	MAX LED 6	270 x 150 x 100
300121	Avec visière	MAX LED 6	270 x 150 x 107
300123	100°	MAX LED 8	330 x 180 x 120


L'eau s'accumule et peut affecter l'étanchéité du luminaire.
Usage extérieur mais sous couverture (protégé d'un auvent)

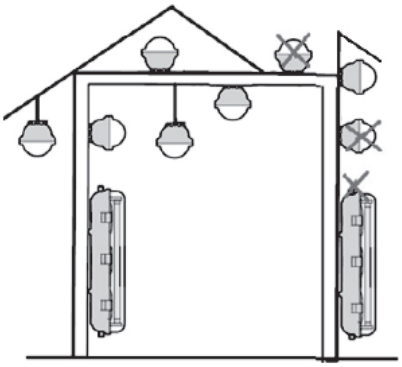

DIMENSION




Version Petit

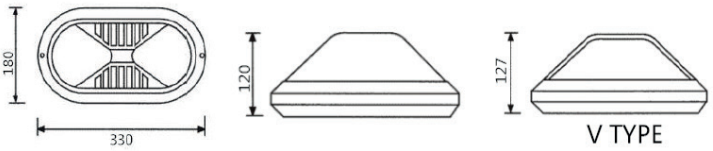


Version Grand

INSTALLATION

1 Démonter la collerette et la vasque avec le tournevis fourni en accessoire.

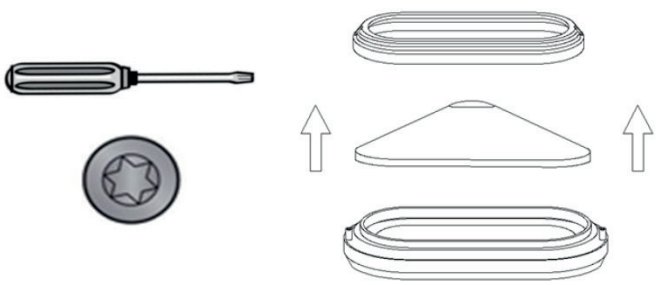

2 Passer le câble d'alimentation par le passe fils et effectuer les branchements sur le connecteur rapide.

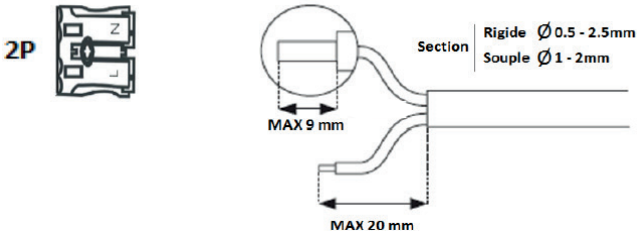

Version CLII: Max 2x2.5mm²

Pour le branchement électrique utiliser un câble d'alimentation conforme 60227IEC 52/EN50525 ou 60245 IEC/EN50525.


ELLIPSE E27

HUBLOT

3 Pour fixer la base, perçer deux trous aux endroits prévus. Mettre les chevilles dans le mur puis fixer la base avec les vis fournis.



4 Remonter la collerette sur la base, visser les vis.

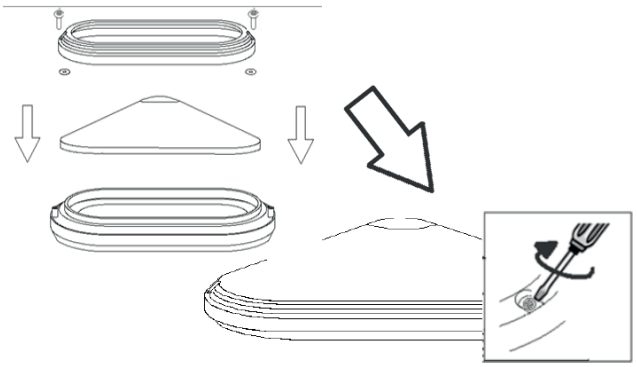

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation et conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V.
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique.
- Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit. ⚠
- Ce luminaire a une alimentation déportée, il suffit de relier le luminaire à une arrivée électrique 220-230VAC pour le faire fonctionner.
- L'aspect déporté de l'alimentation a un impact sur le design du luminaire et son installation et usage. Par exemple un luminaire avec une alimentation déportée est plus petit et léger pour être installé dans des endroits étroits ou difficiles d'accès.
- Ne pas mettre de revêtement tel que la peinture sur le luminaire.
- Si une anomalie se produit, couper l'alimentation immédiatement et contacter le revendeur
- Ne pas débrancher le câble d'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Le bloc de jonction n'est pas inclus ; l'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée.
- Luminaire conçu pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables.
- Ne pas regarder le luminaire en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé vers luminaire à une distance inférieure à 0.20 m ne soit pas possible.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacunes des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.

ENTRETIEN ET FIN DE VIE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU.

Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.