

Projecteur LED antivandale pour installation dans jardins, pour éclairage de façades, quais de chargements, chantiers...



COULEUR(S) PRODUIT




EXTRACTIBILITE (SLR)**



GARANTIE

2 AN(S)

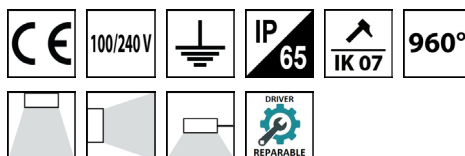

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-5 : 2015
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG1
Autre(s)	ASTM B117

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
Interface(s)	Télécommande [TELPRXRGB]

OPTIONS*

Gradation & détection	
Température de couleur	
Alimentation, câblage et/ou connexion	FLEXRAD TEERAD
Accessoires de fixation	Piquet de terre [LX002]

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	PEGASUS RGB SERIES
Gamme	PEGASUS RGB
Durée de vie L80B30 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à température Max.	35000hrs
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC100-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Type de la source	COB
Marque de la source	Epistar
Indice Mac Adam	
Marque du driver	PCB-B
Cycles de commutation	>50000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	3%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 35%
Courant ondulatoire	< 30%
Résistance pics de tension	L-N:0.75KV, N-PG: 1KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Aluminium
Installation	Etrier de fixation orientable
Connexion au réseau électrique	Câble 1m H05RNF 3G1 + PRORAD IP68 Max 16A
Accessoires	Livré avec vis, chevilles
Remarques	Programmable avec Télécommande Gestion des scènes indépendantes entre luminaires

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
PRXLED010BRGB	11	Multi	90°	0,95	-	RAL9017	130x114x90
PRXLED020BRGB	20	Multi	90°	0,95	-	RAL9017	180x116x154
PRXLED030BRGB	30	Multi	90°	0,95	-	RAL9017	225x155x135

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
PRXLED010BRGB	3663156021700	9405409990	0,85	19	20	64,5 x 29,5 x 25
PRXLED020BRGB	3663156021717	9405409990	1,06	10	8	46 x 39 x 33
PRXLED030BRGB	3663156021724	9405409990	1,9	17,52	8	52 x 50 x 31

