



## COULEUR(S) PRODUIT



## DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	70000hrs
Garantie	7 ans

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-3 : 2003
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG1
Eligible CEE Industriel	CEE_IND-BA-116
Compatible surf. inflammable	F
Directive pollution lumineuse	ULR : 0% Code CIE N3 : 97%
Autre(s)	ASTM B117

## GESTION


Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

## OPTIONS\*

Gradation & détection	DALI [BEGA] 1-10V [GRA] 4 DIM [4DIM]
Température de couleur	2400K [SW]

\*Voir synoptique

Armature routière LED pour installation de sites logistiques, parkings, routes..

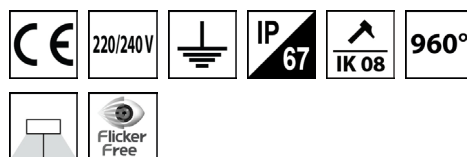

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	SOLIS RD SERIES
Gamme	SOLIS RD
Maintenance	H2O; Tissu antistatique
Remplacement Driver / module	Oui / Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -25/+35°C
Type de la source	LED
Marque de la source	Lumiled 3030
Indice Mac Adam	Mac adam 5
Durée de vie L80B30 à 25°C	70000hrs
Durée de vie L70B30 à température Max.	35000hrs
Marque du driver	Inventronics-EUP
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance driver à 5000hrs	3%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	6Kv
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Polycarbonate
Installation sur support	Emmanchement dia 60 verticale
Connexion au réseau électrique	Cable 1m H07RNF 3G1 Max 16A + PRORAD
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	Kit de montage
Remarques	Pic de surtension 10Kv, >99% du flux au sol Maintenance sur modules et driver

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
SOLIR050WW	50	6250	125	2900	>70	120	0,98	860	RAL7045	520x475x440
SOLIR080WW	80	10000	125	2900	>70	120	0,98	700	RAL7045	520x475x440
SOLIR100WW	100	12500	125	2900	>70	120	0,98	860	RAL7045	520x475x440
SOLIR120WW	120	15000	125	2900	>70	120	0,98	1050	RAL7045	520x475x440

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
SOLIR050WW	3663156036407	9405409990	6,6	8,4	1	56,5 x 53,5 x 30
SOLIR080WW	3663156032331	9405409990	6,6	8,4	1	56,5 x 53,5 x 30
SOLIR100WW	3663156036414	9405409990	6,6	8,4	1	56,5 x 53,5 x 30
SOLIR120WW	3663156032348	9405409990	6,6	8,4	1	56,5 x 53,5 x 30