



Spot LED encastré pour installation dans halls d'entrée, magasins, vitrines, hôtels, appartements...


COULEUR(S) PRODUIT



EXTRACTIBILITE (SLR)**



GARANTIE

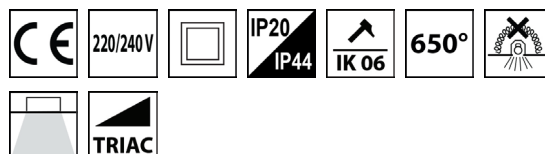

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Réglementation thermique	Non recouvrable

GESTION

Mode gradation	TRIAC coupure de phase 20-100% [MIN]
Interface(s)	[MIN] Coupure de phase TRIAC

OPTIONS*

Gradation & détection	
Température de couleur	

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	SOLO ECO SERIES
Gamme	SOLO
Durée de vie L80B30 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à température Max.	35000hrs
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Honglitrionic
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Marque du driver	PCB-B
Cycles de commutation	>50000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	3%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 50%
Courant ondulateur	< 15%
Résistance pics de tension	L-N:0.75KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Aluminum/Polyamide
Diffuseur	Polycarbonate
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	RADBOX2PCLII 2P 16A 2x repiquages
Remarques	Basculant 30°

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
SOLO070MINNW	7	735	105	4000	>80	36°	0,7	90	RAL9016	70	85x60
SOLO070MINPW	7	735	105	6000	>80	36°	0,7	90	RAL9016	70	85x60
SOLO070MINWW	7	700	100	3000	>80	36°	0,7	90	RAL9016	70	85x60
SOLO070NW	7	735	105	4000	>80	36°	0,7	90	RAL9016	70	85x60
SOLO070PW	7	735	105	6000	>80	36°	0,7	90	RAL9016	70	85x60
SOLO070WW	7	700	100	3000	>80	36°	0,7	90	RAL9016	70	85x60
SOLO090MINNW	10	1050	105	4000	>80	36°	0,8	140	RAL9016	90	105x70
SOLO090MINPW	10	1050	105	6000	>80	36°	0,8	140	RAL9016	90	105x70
SOLO090MINWW	10	1000	100	3000	>80	36°	0,8	140	RAL9016	90	105x70
SOLO090NW	10	1050	105	4000	>80	36°	0,8	140	RAL9016	90	105x70
SOLO090PW	10	1050	105	6000	>80	36°	0,8	140	RAL9016	90	105x70
SOLO090WW	10	1000	100	3000	>80	36°	0,8	140	RAL9016	90	105x70

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
SOLO070MINNW	3663156003577	9405109890	0,15	10	60	48 x 39 x 27
SOLO070MINPW	3663156010605	9405109890	0,15	10	60	48 x 39 x 27
SOLO070MINWW	3663156010612	9405109890	0,15	10	60	48 x 39 x 27
SOLO070NW	3663156010629	9405109890	0,15	10	60	48 x 39 x 27
SOLO070PW	3663156010636	9405109890	0,15	10	60	48 x 39 x 27
SOLO070WW	3663156010643	9405109890	0,15	10	60	48 x 39 x 27
SOLO090MINNW	3663156011749	9405109890	0,2	9	40	58 x 47 x 21,5
SOLO090MINPW	3663156010650	9405109890	0,2	9	40	58 x 47 x 21,5
SOLO090MINWW	3663156011732	9405109890	0,2	9	40	58 x 47 x 21,5
SOLO090NW	3663156010667	9405109890	0,2	9	40	58 x 47 x 21,5
SOLO090PW	3663156010674	9405109890	0,2	9	40	58 x 47 x 21,5
SOLO090WW	3663156010681	9405109890	0,2	9	40	58 x 47 x 21,5

