

Profilé LED en ligne continue pour supermarchés, magasins, entrepôts...




COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

5 AN(S)

EXTRACTIBILITE (SLR)**

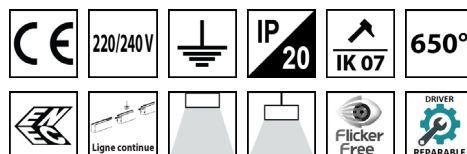

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Directive ERP ELR	Luminaire «Contenant» SLD SLNS Luminaire équipé d'une source EEI = B
Eligible CEE Industriel	CEE_IND-BA-116

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI
Température de couleur	3000K
Réflecteur/Optique	Faisceau 30° [CHR] Faisceau 90° [CEW] Asymétrique [CRA]
Accessoires de fixation	Suspension kit «type Y» 301811 Mise en ligne 301663

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	TOP SERIES
Gamme	TOP
Durée de vie à 25°C	L80B10 50000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B10 35000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Marque de la source	LG innotek
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	Osram Ote
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV L-PG: 2KV N-PG: 2KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	RAL9003
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Méthacrylate
Connexion au réseau électrique	Connecteur 3P 16A 2x repiquages
Remarques	Connecteurs mâle et femelle sur chaque embout - Compatible TOP4000 / TOP6000 / TOP8000 - Non compatible TOP3000

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Dimensions (mm)
301727	TOP3000S4CW/R/ND	22	3100	141	4000	60°	0,96	572x46x46
301728	TOP4000X4CW/R/ND	32	4700	147	4000	60°	0,96	853x46x46
301729	TOP6000M4CW/R/ND	44	6300	143	4000	60°	0,96	1134x46x46
301732	TOP8000L4CW/R/ND	54	8000	148	4000	60°	0,96	1415x46x46

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
301727	TOP3000S4CW/R/ND	3663156034779	9405119090	1	1	1	90 x 6 x 0,00324
301728	TOP4000X4CW/R/ND	3663156034786	9405119090	1,2	1,2	1	122 x 6 x 0,004392
301729	TOP6000M4CW/R/ND	3663156034793	9405119090	1,6	1,6	1	149 x 6 x 0,005364
301732	TOP8000L4CW/R/ND	3663156034809	9405119090	2	2	1	149 x 6 x 0,005364

