



Downlight LED encastré UGR<16 pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...


COULEUR(S) PRODUIT



EXTRACTIBILITE (SLR)**



GARANTIE

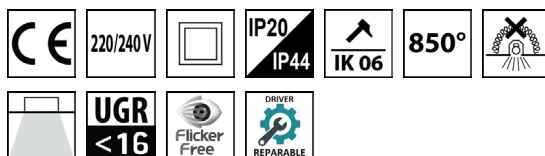

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Réglementation thermique	Non recouvrable

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI [BEGA] 1-10V [GRA] TRIAC [MIN] Gestion sans fils - RADIO RT [RT] - Casambi INET [BLE]
Température de couleur	3000K 90lm/W [WW] 6000K 95lm/W [PW]

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	ZETA SERIES
Gamme	ZETA
Durée de vie L80B30 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à température Max.	35000hrs
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Honglitrronic
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Marque du driver	HYL-IG series
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	2%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	Basse luminance en aluminium
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	RADBOXX2PCLII 2P 16A 2x repiquages

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
ZETLECO100NW	9	880	98	4000	>80	50°	0,8	200	RAL9016	100	113x77
ZETLECO125NW	14	1320	94	4000	>80	50°	0,96	350	RAL9016	125	145x88
ZETLECO150NW	18	1800	100	4000	>80	50°	0,96	500	RAL9016	150	174x108
ZETLECO205NW	33	3150	95	4000	>80	50°	0,96	900	RAL9016	205	232x135

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
ZETLECO100NW	3663156011886	9405109890	0,3	13	40	55 x 51 x 29
ZETLECO125NW	3663156011893	9405109890	0,37	12	30	56 x 51 x 35
ZETLECO150NW	3663156011909	9405109890	0,5	16	30	66 x 60 x 41
ZETLECO205NW	3663156011688	9405109890	0,8	9	10	80 x 55 x 29

