

Etanche LED apparent pour installation dans garages, parkings, souterrains, entrepôts industriels, chantiers...



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Compatible surface inflammable	F
Autres marquages	

GESTION

Mode de detecton	-
Mode gradation	-
Interface(s)	-

OPTIONS

Gradation	Casambi ON/OFF [BT]
Température de couleur	3000K [WW]; 6000K [PW]
Indice rendu des couleurs	-
Couleur du luminaire	-
Alimentation, câblage et/ou connexion	GENRAD
Reflecteur/Optique	-
Accessoires de fixation	Filins suspension [KSUSP]
Autre(s) option(s)	ANTIVANDAL [LTPFANTIVANDAL]

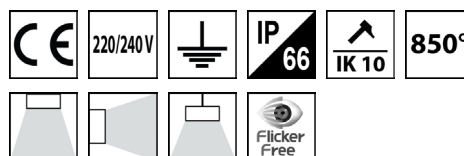

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	DRAKKAR
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-20/+35 °C
Entretiens	H2O; Tissu antistatique
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	LG innotek
Indice Mac Adam	+/- 250K (Mac adam 4)
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à Ta Max	35000hrs
Marque du driver	Tridonic ADV
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate avec stabilisateur d'UV
Réflecteur	-
Clips de fermeture	inox 304
Installation sur support	Jeux de 2 etriers ajustables
Connexion au réseau électrique	CONRAD 3P Max 6A
Luminaires anti-vandale	-
Luminaire traversant	-
Accessoires	Kit de montage & triangles
Remarques	-

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. con. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Intensité mA	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
LTPF241160CWN	20	5000	>80	120	2600	0,9	350	130	RAL7035	-	1220x100x82
LTPF241160NWN	20	4000	>80	120	2500	0,9	350	125	RAL7035	-	1220x100x82
LTPF241160PWN	20	6000	>80	120	2600	0,9	350	130	RAL7035	-	1220x100x82
LTPF24600CWN	20	5000	>80	120	2600	0,9	350	130	RAL7035	-	650x100x82
LTPF24600NWN	20	4000	>80	120	2500	0,9	350	125	RAL7035	-	650x100x82
LTPF24600PWN	20	6000	>80	120	2600	0,9	350	130	RAL7035	-	650x100x82
LTPF341560CWN	36	5000	>80	120	4750	0,9	350	132	RAL7035	-	1560x100x82
LTPF341560NWN	36	4000	>80	120	4500	0,9	350	125	RAL7035	-	1560x100x82
LTPF341560PWN	36	6000	>80	120	4750	0,9	350	132	RAL7035	-	1560x100x82
LTPF361160CWN	36	5000	>80	120	4650	0,9	350	130	RAL7035	-	1220x100x82
LTPF361160NWN	36	4000	>80	120	4500	0,9	350	125	RAL7035	-	1220x100x82
LTPF361160PWN	36	6000	>80	120	4650	0,9	350	130	RAL7035	-	1220x100x82
LTPF481160CWN	45	5000	>80	120	5800	0,9	350	129	RAL7035	-	1220x100x82
LTPF481160NWN	45	4000	>80	120	5600	0,9	350	125	RAL7035	-	1220x100x82
LTPF481160PWN	45	6000	>80	120	5800	0,9	350	129	RAL7035	-	1220x100x82
LTPF541560CWN	54	5000	>80	120	6900	0,9	350	128	RAL7035	-	1560x100x82
LTPF541560NWN	54	4000	>80	120	6700	0,9	350	125	RAL7035	-	1560x100x82
LTPF541560PWN	54	6000	>80	120	6900	0,9	350	128	RAL7035	-	1560x100x82
LTPF701560CWN	65	5000	>80	120	8200	0,9	350	127	RAL7035	-	1560x100x82
LTPF701560NWN	65	4000	>80	120	8000	-	350	124	RAL7035	-	1560x100x82
LTPF701560PWN	65	6000	>80	120	8200	0,9	350	127	RAL7035	-	1560x100x82

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
LTPF241160CWN	3663156015853	9405104090	1.60	10,2	6	125,5 x 28 x 23
LTPF241160NWN	3663156007780	9405104090	1.60	10,2	6	125,5 x 28 x 23
LTPF241160PWN	3663156022882	9405104090	1.60	10,2	6	125,5 x 28 x 23
LTPF24600CWN	3663156015815	9405104090	1.07	10,2	9	69 x 28 x 34
LTPF24600NWN	3663156016577	9405104090	1.07	10,2	9	69 x 28 x 34
LTPF24600PWN	3663156022929	9405104090	1.07	10,2	9	69 x 28 x 34
LTPF341560CWN	3663156015686	9405104090	1.83	12	6	159,5 x 28 x 23
LTPF341560NWN	3663156015617	9405104090	1.83	12	6	159,5 x 28 x 23
LTPF341560PWN	3663156022028	9405104090	1.83	12	6	159,5 x 28 x 23
LTPF361160CWN	3663156016768	9405104090	1.60	10,2	6	125,5 x 28 x 23
LTPF361160NWN	3663156015624	9405104090	1.60	10,2	6	125,5 x 28 x 23
LTPF361160PWN	3663156022035	9405104090	1.60	10,2	6	125,5 x 28 x 23
LTPF481160CWN	3663156015679	9405104090	1.60	10,2	6	125,5 x 28 x 23
LTPF481160NWN	3663156015631	9405104090	1.60	10,2	6	125,5 x 28 x 23
LTPF481160PWN	3663156022042	9405104090	1.60	10,2	6	125,5 x 28 x 23
LTPF541560CWN	3663156015822	9405104090	1.83	12	6	159,5 x 28 x 23
LTPF541560NWN	3663156016003	9405104090	1.83	12	6	159,5 x 28 x 23
LTPF541560PWN	3663156015952	9405104090	1.83	12	6	159,5 x 28 x 23
LTPF701560CWN	3663156015211	9405104090	1.83	12	6	159,5 x 28 x 23
LTPF701560NWN	3663156015228	9405104090	1.83	12	6	159,5 x 28 x 23
LTPF701560PWN	3663156007926	9405104090	1.83	12	6	159,5 x 28 x 23