

Downlight LED encastré pour installation dans magasins, show-rooms, musées, couloirs, salles de réception, bureaux...



#### COULEUR(S) PRODUIT



#### DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

#### NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Compatible surface inflammable	F
Autres marquages	

#### GESTION

Mode de detecton	-
Mode gradation	-
Interface(s)	-

#### OPTIONS

Gradation	DALI [BEGA]; 1-10V [GRA]; Casambi ON/OFF [BT]; Casambi dimmable [BLE]
Température de couleur	3000K [30]; 5000k [50]
Indice rendu des couleurs	-
Couleur du luminaire	-
Alimentation, câblage et/ou connexion	RADBOXX2PCLII
Reflecteur/Optique	Ref réflecteur ELSR15; ELSR36; ELSR45
Accessoires de fixation	-
Autre(s) option(s)	-

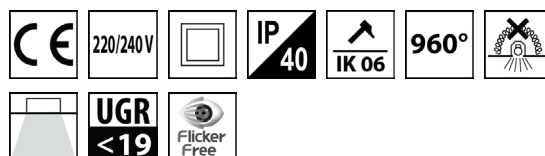

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	ELLIS
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-15/+30 °C
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Type de la source	COB
Marque de la source	Citizen
Indice Mac Adam	+/- 150K (Mac adam 3)
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à Ta Max	35000hrs
Marque du driver	Osram OTFIT
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et connecteur male/femelle
Corps	Fonte d'aluminium avec refroidisseur passif en cuivre
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Aluminium anodisé
Clips de fermeture	-
Installation sur support	2 ressorts
Connexion au réseau électrique	Driver via connecteur
Luminaires anti-vandale	-
Luminaire traversant	-
Accessoires	-
Remarques	-

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. con. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Intensité mA	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
ELS01542-840R24	42	4000	>80	24	4200	0,9	925	100	RAL9003	155	170x127
ELS01542-940R24	42	4000	>90	24	3500	0,9	925	84	RAL9003	155	170x127
ELS01556-840R24	48	4000	>80	24	4700	0,9	1050	98	RAL9003	155	170x127
ELS01556-940R24	48	4000	>90	24	3800	0,9	1050	80	RAL9003	155	170x127

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
ELS01542-840R24	3663156004529	9405109890	1.04	8,16	6	57,5 x 29,5 x 28
ELS01542-940R24	3663156004536	9405109890	1.04	8,16	6	57,5 x 29,5 x 28
ELS01556-840R24	3663156004550	9405109890	1.04	8,16	6	57,5 x 29,5 x 28
ELS01556-940R24	3663156004574	9405109890	1.04	8,16	6	57,5 x 29,5 x 28