



Spot LED avec adaptateur universel triphasé pour installation dans magasins, show-rooms, musées..

COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Compatible surface inflammable	F
Autres marquages	

GESTION

Mode de detecton	-
Mode gradation	-
Interface(s)	-

OPTIONS

Gradation	-
Température de couleur	5000k [50]
Indice rendu des couleurs	90 [9]
Couleur du luminaire	Noir [B]
Alimentation, câblage et/ou connexion	-
Reflecteur/Optique	Ref réflecteur IRSR15; IRSR24; IRSR36; IRSR45
Accessoires de fixation	-
Autre(s) option(s)	-

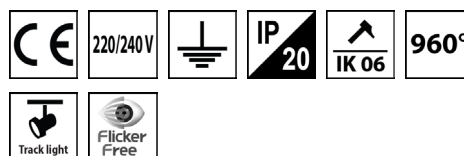

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	IRIS
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-15/+30 °C
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Type de la source	COB
Marque de la source	Citizen
Indice Mac Adam	+/- 150K (Mac adam 3)
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B50 à Ta Max	35000hrs
Marque du driver	Osram OTFIT
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Aluminium anodisé
Clips de fermeture	-
Installation sur support	-
Connexion au réseau électrique	Adaptateur triphasé
Luminaires anti-vandale	-
Luminaire traversant	-
Accessoires	-
Remarques	-

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. con. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Intensité mA	Lm/w	Couleur	Dimensions (mm)
IRS28-830R24	28	3000	>80	24	2400	0,9	700	86	RAL9003	107x145 / 210x83
IRS28-840R24	28	4000	>80	24	2550	0,9	700	92	RAL9003	107x145 / 210x83
IRS28-930R24	28	3000	>90	24	2000	0,9	700	72	RAL9003	107x145 / 210x83
IRS28-940R24	28	4000	>90	24	2150	0,9	700	77	RAL9003	107x145 / 210x83
IRS36-830R24	36	3000	>80	24	3280	0,9	900	92	RAL9003	107x145 / 210x83
IRS36-840R24	36	4000	>80	24	3400	0,9	900	95	RAL9003	107x145 / 210x83
IRS36-930R24	36	3000	>90	24	2600	0,9	900	73	RAL9003	107x145 / 210x83
IRS36-940R24	36	4000	>90	24	2700	0,9	900	75	RAL9003	107x145 / 210x83

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
IRS28-830R24	3663156006004	9405109890	1,34	14,2	8	50,5 x 28 x 54,5
IRS28-840R24	3663156006011	9405109890	1,34	14,2	8	50,5 x 28 x 54,5
IRS28-930R24	3663156006028	9405109890	1,34	14,2	8	50,5 x 28 x 54,5
IRS28-940R24	3663156006035	9405109890	1,34	14,2	8	50,5 x 28 x 54,5
IRS36-830R24	3663156006042	9405109890	1,34	14,5	8	50,5 x 28 x 54,5
IRS36-840R24	3663156006059	9405109890	1,34	14,5	8	50,5 x 28 x 54,5
IRS36-930R24	3663156006066	9405109890	1,34	14,5	8	50,5 x 28 x 54,5
IRS36-940R24	3663156006073	9405109890	1,34	14,5	8	50,5 x 28 x 54,5