



Projecteur LED apparent anti-vandale pour installation dans jardins, pour éclairage de façades, quais de chargements, chantiers...



## COULEUR(S) PRODUIT



## DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	2 ans

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-5 : 2015
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Compatible surf. inflammable	F
Autre(s)	ASTM B117

## GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

## OPTIONS

Gradation	Casambi ON/OFF [BT]
Température de couleur	4000K [NW]
Alimentation, câblage et/ou connexion	FLEXRAD TEERAD

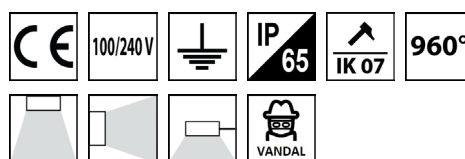

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	PEGASUS SERIES
Gamme	PEGASUS
Maintenance	H2O; Tissu antistatique
Remplacement Driver / module	Oui / Non
Tension d'alim. / Frequence	AC100-240V +/-6% / 50/60Hz
Temperature de fonctionnement	-15/+35°C
Type de la source	COB
Marque de la source	Epistar
Indice Mac Adam	Mac adam 5
Durée de vie L70B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B30 à température de fonctionnement Maximale	30000hrs
Marque du driver	PCB-B
Cycles de commutation	>20000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	3%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 25%
Courant ondulatoire	< 30%
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium peinture époxy
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Aluminium
Installation sur support	Etrier de fixation orientable
Connexion au réseau électrique	Cable 1m H05RNF 3G1 + PRORAD IP68 Max 16A
Luminaires anti-vandale	Oui
Accessoires	Kit de montage

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Lm/w	Couleur	Dimensions (mm)
PRXLED010BPW	11	5700	80	90	950	0,8	-	87	RAL9017	130x114x90
PRXLED010BWW	11	2700	80	90	900	0,8	-	82	RAL9017	130x114x90
PRXLED010WPW	11	5700	80	90	950	0,8	-	87	RAL9016	130x114x90
PRXLED010WWW	11	2700	80	90	900	0,8	-	82	RAL9016	130x114x90
PRXLED020BPW	20	5700	80	90	1850	0,95	-	93	RAL9017	180x116x154
PRXLED020BWW	20	2700	80	90	1800	0,95	-	90	RAL9017	180x116x154
PRXLED020WPW	20	5700	80	90	1850	0,95	-	93	RAL9016	180x116x154
PRXLED020WWW	20	2700	80	90	1800	0,95	-	90	RAL9016	180x116x154
PRXLED030BPW	32	5700	80	90	3000	0,95	-	94	RAL9017	225x155x135
PRXLED030BWW	32	2700	80	90	2850	0,95	-	90	RAL9017	225x155x135
PRXLED030WPW	32	5700	80	90	3000	0,95	-	94	RAL9016	225x155x135
PRXLED030WWW	32	2700	80	90	2850	0,95	-	90	RAL9016	225x155x135
PRXLED050BPW	50	5700	80	90	5000	0,95	-	100	RAL9017	286x175x232
PRXLED050BWW	50	2700	80	90	4750	0,95	-	95	RAL9017	286x175x232
PRXLED050WPW	50	5700	80	90	5000	0,95	-	100	RAL9016	286x175x232
PRXLED050WWW	50	2700	80	90	4750	0,95	-	95	RAL9016	286x175x232
PRXLED070BPW	70	5700	80	90	7000	0,95	-	100	RAL9017	335x170x234
PRXLED070BWW	70	2700	80	90	6650	0,95	-	95	RAL9017	335x170x234
PRXLED070WPW	70	5700	80	90	7000	0,95	-	100	RAL9016	335x170x234
PRXLED070WWW	70	2700	80	90	6650	0,95	-	95	RAL9016	335x170x234
PRXLED090BPW	90	5700	80	90	9000	0,95	-	100	RAL9017	335x170x234
PRXLED090BWW	90	2700	80	90	8550	0,95	-	95	RAL9017	335x170x234
PRXLED090WPW	90	5700	80	90	9000	0,95	-	100	RAL9016	335x170x234
PRXLED090WWW	90	2700	80	90	8550	0,95	-	95	RAL9016	335x170x234

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
PRXLED010BPW	3663156009838	9405409990	0.85	19	20	64,5 x 29,5 x 25
PRXLED010BWW	3663156009845	9405409990	0.85	19	20	64,5 x 29,5 x 25
PRXLED010WPW	3663156009876	9405409990	0.85	19	20	64,5 x 29,5 x 25
PRXLED010WWW		9405409990	0.85	19	20	64,5 x 29,5 x 25
PRXLED020BPW	3663156009883	9405409990	2.13	19	8	46 x 39 x 33
PRXLED020BWW	3663156013873	9405409990	2.13	19	8	46 x 39 x 33
PRXLED020WPW	3663156009913	9405409990	2.13	19	8	46 x 39 x 33
PRXLED020WWW		9405409990	2.13	19	8	46 x 39 x 33
PRXLED030BPW	3663156011602	9405409990	2.33	21,1	8	52 x 49 x 30
PRXLED030BWW		9405409990	2.33	21,1	8	52 x 49 x 30
PRXLED030WPW	3663156011626	9405409990	2.33	21,1	8	52 x 49 x 30
PRXLED030WWW		9405409990	2.33	21,1	8	52 x 49 x 30
PRXLED050BPW	3663156009951	9405409990	1.77	12,4	6	51 x 32,5 x 52,5
PRXLED050BWW		9405409990	1.77	12,4	6	51 x 32,5 x 52,5
PRXLED050WPW	3663156011633	9405409990	1.77	12,4	6	51 x 32,5 x 52,5
PRXLED050WWW	3663156013880	9405409990	1.77	12,4	6	51 x 32,5 x 52,5
PRXLED070BPW	3663156009982	9405409990	4.75	11,5	2	40 x 28 x 31,5
PRXLED070BWW		9405409990	4.75	11,5	2	40 x 28 x 31,5
PRXLED070WPW	3663156010018	9405409990	4.75	11,5	2	40 x 28 x 31,5
PRXLED070WWW		9405409990	4.75	11,5	2	40 x 28 x 31,5

Garantie 2 ans

N° de pièce : 1512020

Version : 1512020

Tolérance initial des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C.  
Luminaires durables conçus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.

**ecosystem**  
recycler c'est protéger