

Spot LED encastré pour installation dans halls d'entrée, magasins, vitrines, hôtels, appartements...



## COULEUR(S) PRODUIT



## DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	2 ans

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Compatible surface inflammable	F
Autres marquages	

## GESTION

Mode de detecton	-
Mode gradation	-
Interface(s)	-

## OPTIONS

Gradation	DALI [BEGA]; 1-10V [GRA]; Casambi ON/OFF [BT]; Casambi dimmable [BLE]
Température de couleur	-
Indice rendu des couleurs	-
Couleur du luminaire	-
Alimentation, câblage et/ou connexion	RADBOXX2PCLII
Reflecteur/Optique	-
Accessoires de fixation	-
Autre(s) option(s)	-

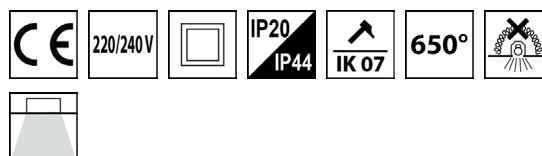

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	SPOTY
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-10/+35 °C
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Everlight
Indice Mac Adam	+/- 250K (Mac adam 4)
Durée de vie L70B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B30 à Ta Max	30000hrs
Marque du driver	Lifud
Cycles de commutation	>20000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Courant ondulatoire	< 15%
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et connecteur male/femelle
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Méthacrylate
Réflecteur	-
Clips de fermeture	-
Installation sur support	2 ressorts
Connexion au réseau électrique	Driver avec connecteur
Luminaires anti-vandale	-
Luminaire traversant	-
Accessoires	-
Remarques	Basculant 30°

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. con. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Intensité mA	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
BASCLED07WCW	7,8	5000	>80	24	710	0,8	200	92	RAL9003	73	92x63
BASCLED07WNW	7,8	4000	>80	24	690	0,8	200	89	RAL9003	73	92x63
BASCLED07WWW	7,8	3000	>80	24	665	0,8	200	86	RAL9003	73	92x63

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtés / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
BASCLED07WCW	-	9405109890	0,171	15,5	60	48 x 45 x 22
BASCLED07WNW	3663156003294	9405109890	0,171	15,5	60	48 x 45 x 22
BASCLED07WWW	3663156003300	9405109890	0,171	15,5	60	48 x 45 x 22