

Downlight LED encastré pour installation dans magasins, show-rooms, musées, couloirs, salles de réception, bureaux...



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	40000hrs
Garantie	3 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Compatible surface inflammable	F
Autres marquages	

GESTION

Mode de detecton	-
Mode gradation	-
Interface(s)	-

OPTIONS

Gradation	TRIAC [MIN]; Casambi ON/OFF [BT]
Température de couleur	3000K [WW]; 5000k [CW]
Indice rendu des couleurs	-
Couleur du luminaire	-
Alimentation, câblage et/ou connexion	-
Reflecteur/Optique	-
Accessoires de fixation	-
Autre(s) option(s)	-

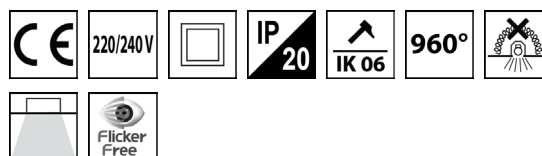

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	COMET SQ
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-5/+25 °C
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Everlight
Indice Mac Adam	+/- 300
Durée de vie L80B10 à 25°C	40000hrs
Durée de vie L70B30 à Ta Max	30000hrs
Marque du driver	LGDD
Cycles de commutation	>20000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	2%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et connecteur male/femelle
Corps	Aluminium
Diffuseur	-
Réflecteur	-
Cliips de fermeture	-
Installation sur support	2 ressorts
Connexion au réseau électrique	RADBOXX2PCLII 2P 16A 2x repiquages
Luminaires anti-vandale	-
Luminaire traversant	-
Accessoires	-
Remarques	Eclairage indirect

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. con. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Intensité mA	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
COML0909WNW	4	3700	>80	140	170	0,7	260	43	RAL9016	95x95	110x110x35
COML1616WNW	8	3700	>80	140	400	0,7	550	50	RAL9016	160x160	180x180x52

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
COML0909WNW	3663156017253	9405109890	0.18	4,4	18	40 x 27 x 23
COML1616WNW	3663156017260	9405109890	0.38	5,7	12	41 x 41 x 29