

Réglette LED apparente pour installation dans garages, postes de travail...



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	2 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Compatible surface inflammable	F
Autres marquages	

GESTION

Mode de detecton	-
Mode gradation	-
Interface(s)	Interrupteur poussoir ON/OFF

OPTIONS

Gradation	-
Température de couleur	-
Indice rendu des couleurs	-
Couleur du luminaire	-
Alimentation, câblage et/ou connexion	-
Reflecteur/Optique	-
Accessoires de fixation	-
Autre(s) option(s)	-

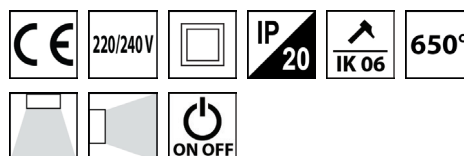

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	REGLETTE IP20
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	0/+25 °C
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Epistar
Indice Mac Adam	+/- 250K (Mac adam 4)
Durée de vie L70B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B30 à Ta Max	25000hrs
Marque du driver	PCB-B
Cycles de commutation	>25000
Taux défaillance driver à 5000hrs	5%
Courant ondulateur	< 30%
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	-
Clips de fermeture	Polycarbonate
Installation sur support	Jeux de 2 etriers ajustables
Connexion au réseau électrique	Domino Max 10A
Luminaires anti-vandale	-
Luminaire traversant	-
Accessoires	Kit de montage
Remarques	-

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. con. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Intensité mA	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
REGL10060INTNW	10	4000	>80	120	900	0,7	110	95	Gris	-	600x30x42
REGL20120INTNW	20	4000	>80	120	1800	0,9	160	95	Gris	-	1200x30x42
REGL24150INTNW	24	4000	>80	120	2200	0,9	155	95	Gris	-	1500x30x42

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtés / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
REGL10060INTNW	3663156016584	9405109890	0,26	2,6	10	62,6 x 24,5 x 8,8
REGL20120INTNW	3663156016591	9405109890	0,32	4	10	122,6 x 25,4 x 8,8
REGL24150INTNW	3663156016607	9405109890	0,4	4,9	10	152,6 x 25,4 x 8,8