



Armature industrielle LED pour installation dans entrepôts, sites logistiques, show-rooms...

COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG1
Compatible surface inflammable	F
Autres marquages	

GESTION

Mode de detecton	-
Mode gradation	DALI DT6
Interface(s)	-

OPTIONS

Gradation	1-10V [GRA]; Casambi dimmable [BLE]
Température de couleur	3000K [30]; 4000k [40]
Indice rendu des couleurs	-
Couleur du luminaire	-
Alimentation, câblage et/ou connexion	FLEXRAD
Reflecteur/Optique	Réflecteur 45° [45]; 120° [R120]
Accessoires de fixation	CHAINE [GSUSP]
Autre(s) option(s)	-

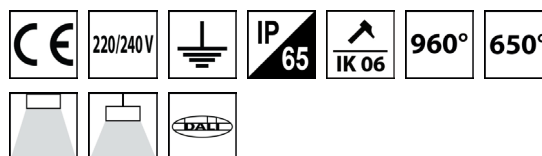

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	TALISMAN INTELLIGENT
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-25/+35 °C
Entretiens	H2O; Tissu antistatique
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Lumiled
Indice Mac Adam	+/- 300K (Mac adam 5)
Durée de vie L80B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B50 à Ta Max	35000hrs
Marque du driver	Osram Oti DALI
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Courant ondulateur	< 3% à 100%
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	-
Réflecteur	Aluminium/Méthacrylate
Clips de fermeture	-
Installation sur support	Crochet de suspension
Connexion au réseau électrique	Cable 1m H05RNF 5G1 Max 16A
Luminaires anti-vandale	-
Luminaire traversant	-
Accessoires	-
Remarques	-

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. con. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Intensité mA	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
TAL100NWHCRI45BEGA	100	4000	>90	60	9000	0,9	2600	90	Argent	-	310x520
TAL100NWHCRI90BEGA	100	4000	>90	90	9000	0,9	2600	90	Argent	-	310x520

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)
TAL100NWHCRI45BEGA	3663156013989	9405109890	4,8
TAL100NWHCRI90BEGA	3663156014009	9405109890	4,8

GESTION GRADATION

Référence produit	Marque Driver	Gradation	Protocole
TAL100NWHCRI45BEGA	LCA series	1-100%	Dali, corridor, push, DSI
TAL100NWHCRI90BEGA	LCA series	1-100%	Dali, corridor, push, DSI