



Projecteur LED apparent pour éclairages asymétriques de façades, centres sportifs, entrepôts, chantiers, et panneaux d'affichage...



COULEUR(S) PRODUIT



DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	2 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-5 : 2015
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Eligible CEE Tertiaire	CEE_BAT-EQ-127
Eligible CEE Industriel	CEE_IND-BA-116
Compatible surf. inflammable	F


GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI [BEGA] 1-10V [GRA] Casambi INET [BLE]
Température de couleur	2900K 120lm/W [WW] 4000K 120lm/W [NW] 5000K 120lm/W [CW]

*Voir synoptique

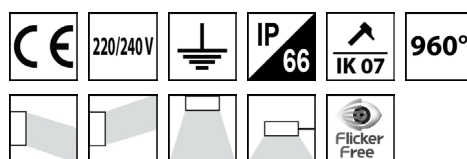

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	CAMUS II SERIES
Gamme	CAMUS ASYM
Maintenance	H2O; Tissu antistatique
Remplacement Driver / module	Oui / Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -35/+45°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Lumiled
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie L70B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L70B30 à température Max.	35000hrs
Marque du driver	MW XLG
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Courant ondulatoire	Sans flicker
Résistance pics de tension	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Lentille d'angle polycarbonate
Clips de fermeture	Aluminium
Installation sur support	Etrier de fixation orientable
Connexion au réseau électrique	Cable 1.5m H05RNF 3G1 + PRORAD IP68 Max 16A
Luminaires anti-vandale	Non

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
CAMAS030WW	30	3600	120	2900	>80	Asym	0,95	750	RAL9017	242x169x51
CAMAS050WW	50	6000	120	2900	>80	Asym	0,95	1200	RAL9017	282x204x52
CAMAS100WW	100	12000	120	2900	>80	Asym	0,95	2400	RAL9017	315x245x57
CAMAS120WW	120	14400	120	2900	>80	Asym	0,95	3500	RAL9017	365x290x57
CAMAS150WW	150	18000	120	2900	>80	Asym	0,95	3650	RAL9017	365x290x57
CAMAS200WW	200	24000	120	2900	>80	Asym	0,95	4850	RAL9017	421x379x57
CAMAS300WW	300	36000	120	2900	>80	Asym	0,95	7300	RAL9017	530x444x60

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
CAMAS030WW	3663156040565	9405409990	1,05	25	20	51 x 36,5 x 31,5
CAMAS050WW	3663156040572	9405409990	1,7	20	10	46,5 x 30,5 x 31,5
CAMAS100WW	3663156036926	9405409990	4,3	5,1	1	44 x 42 x 11,5
CAMAS120WW	3663156036933	9405409990	4,5	5,3	1	44 x 42 x 11,5
CAMAS150WW	3663156036940	9405409990	4,9	5,7	1	49 x 42 x 11,5
CAMAS200WW	3663156036957	9405409990	5,7	6,6	1	54 x 42 x 11,5
CAMAS300WW	3663156036964	9405409990	9,5	10,7	1	58 x 55 x 11,5