




Spot LED technologie de l'induction sur piquet de terre pour installation dans jardins, cours extérieurs, allées...



COULEUR(S) PRODUIT




EXTRACTIBILITE (SLR)**



GARANTIE

5 AN(S)

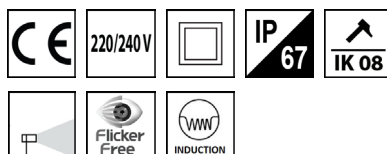

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-5
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Autre(s)	ASTM B117

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	
Température de couleur	
Alimentation, câblage et/ou connexion	FLEXRAD PRORAD TEERAD

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	STRATOS SERIES
Gamme	STRATOS 6W PIQUET
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B10 à température Max.	35000hrs
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -25/+35°C
Type de la source	COB
Marque de la source	CREE
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	AC PCB-B
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	2%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	-
Courant ondulatoire	- Sans flicker
Résistance pics de tension	-
Emplacement driver	Induction - Intégré dans le luminaire
Corps	Aluminum/inox 316L
Diffuseur	Verre trempé
Installation	Livré avec pot de scellement
Connexion au réseau électrique	Câble 1.5m H05RNF 2x1 16A

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Couleur	Dimensions (mm)
LX064SNWP	6	430	72	4000	>80	40°	0,7	Argente	127x161
LX064SWWP	6	430	72	3000	>80	40°	0,7	Argente	127x161

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
LX064SNWP	3663156025494	9405109890	0,72	12	10	55 x 35 x 0,09625
LX064SWWP	3663156025517	9405109890	0,72	12	10	55 x 35 x 0,09625

