


Interface de commande INET Casambi pour luminaire intelligent DT6 ou DT8 équipé d'une interface BLE...



99053070

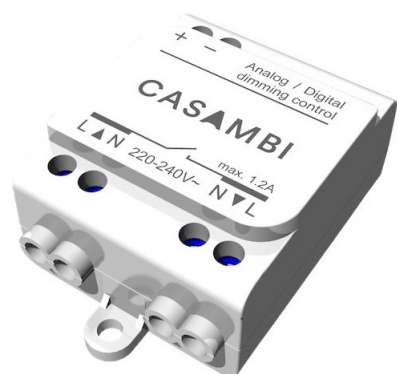

99053071



9953073



9953072



GARANTIE & REGLEMENTATION

Garantie	2 ans
Marquage CE	CE
Frequence du signal	Sans fils BLE 4.0

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Gestion	Commande sur smartphone IOS & Android Apps Casambi et BT4
Option passerelle	Détecteur industriel : - Déporté IP20 max 14m 300422 - Déporté IP66 14m 300423 Détecteur encastré : - Encastre plafond Max 3m 300556 - Integration luminaire Max 3m 300556

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	TOUCH INET
Températures de fonctionnement	-20/+45 °C
Corps	Polycarbonate
Mode d'installation*	
Connexion reseau	GENRAD 3P / avec batterie / alimentation 230V
Accessoires	Livré avec vis, chevilles
Remarques	Environnement compatible Casambi



CBU-HBWDIP66



DETHBIR30-BLE



DETHCD38HIR07-BLE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Commande	Mode d'alimentation	Pile	Courant de sortie (A)	Dimensions (mm)
300211	9953070	Module BLE	AC 220-240V		0,65	56.5x35.8x22.3
300212	9953071	Module BT	AC 220-240V		0,65	56.5x35.8x22.3
300213	9953072	Inter mural	Pile CR2032	CR2032		90x90x12
300214	9953073	Inter mural	Pile CR2032	CR2032		90x90x12
350277	RADBOXBLE	Module BLE etanche	AC 220-240V		0,65	170x75x35

Schémas alimentation

