

Downlight LED encastré pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...




## COULEUR(S) PRODUIT



## EXTRACTIBILITE (SLR)\*\*



## GARANTIE

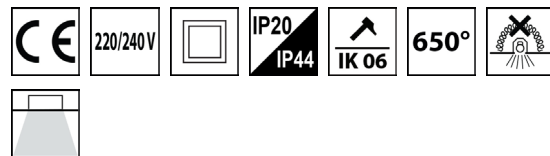

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Réglementation thermique	Non recouvrable

## GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

## OPTIONS\*

Gradation & détection	
Température de couleur	

\*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	BJORK SERIES
Gamme	BJORK SQ
Durée de vie L80B30 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à température Max.	35000hrs
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Epistar
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Marque du driver	PCB-B
Cycles de commutation	>50000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	3%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 30%
Courant ondulateur	< 7%
Résistance pics de tension	L-N:0.75KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Polyamide & Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	Câble 0.2m H05VVF 2X0.75 + RADBOX2PCLII 2P 16A 2x repiquages

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
BJKLECO1010NW	6	400	67	4000	>80	100°	0,7	120	RAL9016	105x105	115x115x32
BJKLECO1515NW	12	850	71	4000	>80	100°	0,8	120	RAL9016	155x155	170x170x32
BJKLECO2020NW	18	1450	81	4000	>80	100°	0,95	120	RAL9016	205x205	220x220x32

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
BJKLECO1010NW	3663156003324	9405104090	0,17	9,6	50	61,5 x 25,5 x 30
BJKLECO1515NW	3663156003362	9405104090	0,3	13,05	40	50 x 36,5 x 41
BJKLECO2020NW	3663156003409	9405104090	0,53	11,8	20	50 x 46,5 x 26,5

