

Hublot E27 antivandale pour installation dans halls d'entrée, couloirs extérieurs/intérieurs, zones résidentielles...




COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

2 AN(S)

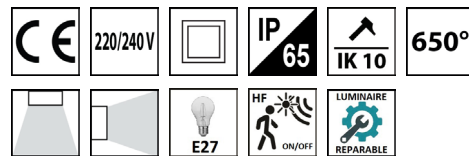

GARANTIE

Garantie	2 ans
----------	-------

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Compatible surf. inflammable	F

GESTION

Mode de détection	HF Réglage usine: - «DET» 6m-10min-50lux
Référence du détecteur	- «DET» DETMC090SE

OPTIONS*

Autre(s) option(s)	Collerette : - visière asymétrique [SAT03101WV]: - Grille [SAT03101WG]: - Anti-arrachement [SAT03101WP]: - Etoile [SAT03101WE]
--------------------	--

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Hublot
Famille	SATURNE E27
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-10/+25 °C
Type de la source	E27
Marque du ballast	Polycarbonate
Corps	Polycarbonate avec stabilisateur d'UV
Interface de connexion au réseau électrique	Connecteur 16A 2x repiquages - Maître 3P - Elève 2P
Disponible avec détecteur intégré	HF Réglage usine: - «DET» 6m-10min-50lux
Accessoires	Livré avec vis, chevilles Tournevis antivandale
Entretiens	H2O; Tissu antistatique
Remarques	

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puissance source (W)	Douille	Angle du faisceau (°)	Couleur	Dimensions (mm)
SAT03101W	MAX LED 1x10W	E27	120°	RAL9010	266x93
SAT03101WDET/M	MAX LED 1x9W	E27	120°	RAL9010	266x93
SAT03102W	MAX LED 2x9W	2xE27	120°	RAL9010	266x93
SAT03102WDET/M	MAX LED 2x6W	2xE27	120°	RAL9010	266x93

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtés / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
SAT03101W	3663156042293	9405104090	0,63	9,9	12	59 x 55,5 x 29
SAT03101WDET/M	3663156042309	9405104090	0,66	10,5	12	59 x 55,5 x 29
SAT03102W	3663156042316	9405104090	0,7	10,72	12	59 x 55,5 x 29
SAT03102WDET/M	3663156042637	9405104090	0,75	11,3	12	59 x 55,5 x 29



ANTI-ARRACHEMENT : REF SATCOLPLAF



ETOILE : REF SATCOLETOILE



ASYMETRIQUE : REF SATCOLVISIERE



GRILLE : REF SATCOLGRILLE


GESTION DÉTECTEUR

Référence produit	Puiss. veille (W)	Mode de détection	Zone de détection	Nb élève(s) (qté)
SAT03101W				
SAT03101WDET/M	<0.5W	HF Présence et luminosité	Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique)	4
SAT03102W				
SAT03102WDET/M	<0.5W	HF Présence et luminosité	Max H3xDia8m (plafonnier) Max L10m (applique)	4


DÉTECTEUR RÉGLAGES DISPONIBLES

Référence produit	Distance P=plafonnier A=applique	Temporisation	Detection Luminosité
SAT03101W	NC	NC	NC
SAT03101WDET/M	2-8m	5-30sec-1-3-5-10-20-30min	2-10-25-50-2000lx
SAT03102W	NC	NC	NC
SAT03102WDET/M	2-8m	5-30sec-1-3-5-10-20-30min	2-10-25-50-2000lx

VERSION DETECT HF :



MAITRE - ELEVE

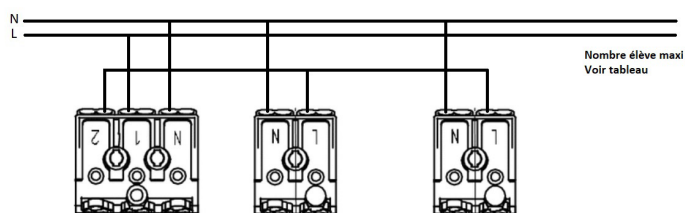

Cablage Maitre - eleve(s)

