

Spot LED avec adaptateur universel 3 allumages et driver intégré au spot pour installation dans magasins, show-rooms, musées..




COULEUR(S) PRODUIT



EXTRACTIBILITE (SLR)**



GARANTIE

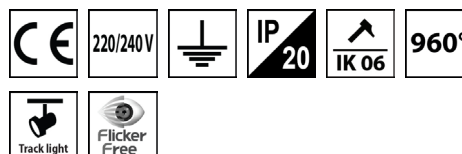

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	
Température de couleur	2700K 90lm/W [827] 3000K 95lm/W [830] 5000K 100lm/W [850]
Indice rendu des couleurs	90 [930]
Couleur du luminaire	Noir [B]
Réflecteur/Optique	15° Ref [R15] 36° Ref [R36]
Accessoires de fixation	Patère de fixation apparente [IRS28PAT]

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	IBER II SERIES
Gamme	IBER II
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B10 à température Max.	35000hrs
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Non / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Type de la source	COB
Marque de la source	Citizen
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	Self
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Verre trempé
Réflecteur	Aluminium anodisé
Connexion au réseau électrique	Adaptateur 3 allumages

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Couleur	Dimensions (mm)
IBE15W-840R24	15	1500	100	4000	>80	24°	0,96	RAL9003	Ø58x105 / 70x34
IBE20W-840R24	20	2000	100	4000	>80	24°	0,96	RAL9003	Ø72x120 / 70x34
IBE24W-840R24	24	2400	100	4000	>80	24°	0,96	RAL9003	Ø81x135 / 70x34
IBE28W-840R24	28	2800	100	4000	>80	24°	0,96	RAL9003	Ø90x135 / 70x34

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
IBE15W-840R24	3663156045256	9405109890	0,54	8,1	12	49,2 x 44,2 x 34
IBE20W-840R24	3663156045263	9405109890	0,64	9,3	12	49,2 x 44,2 x 34
IBE24W-840R24	3663156045270	9405109890	0,64	9,3	12	49,2 x 44,2 x 34
IBE28W-840R24	3663156045287	9405109890	0,64	9,3	12	49,2 x 44,2 x 34

