



Driver DALI DT6 & DT8 pour luminaire CL2 SELV

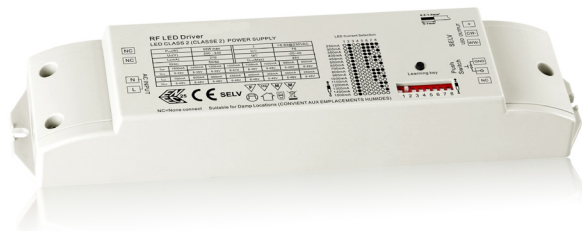

COULEUR(S) PRODUIT

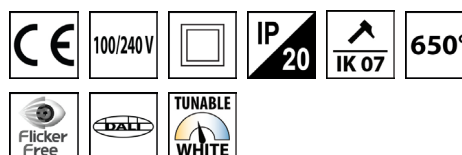

DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Compatible surf. inflammable	F

GESTION

Mode gradation	DALI DT6 : 1-100% DALI DT8 : CCT V+ CW- WW-
----------------	--

OPTIONS

Installation	Déporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle
--------------	--

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Driver
Famille	DRIVER DALI DT8
Tension d'alimentation	AC220-240V +/-6% 50/60Hz
Température de fonctionnement Ta Min/Max	(20)/+45 °C
Température Tc max	85 °C
Durée de vie à 25°C	70000hrs
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance du driver à 5000hrs	0,5%
Courant ondulateur	<3% @ 100% Sans flicker
Protection surtension	I/P-O/P : 3.75KVAC
Corps	Polycarbonate
Connexion primaire	Connecteur Pousoir
Connexion secondaire	
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remarques	Réglable intensité sortie via pousoir

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puissance (W)	Courant Sortie (W)	Tension secondaire (V)	Consommation veille (W)	PF	THD %	Efficacité %	Dimensions (mm)
HYL-OTTNW-50R25-150	2-50	250-1500	8-48 8-33	0,5		<10% @ 100%	0,87	130x3030

