


Applique murale pour installation aux abords de bâtiment, promenade, halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...




## COULEUR(S) PRODUIT

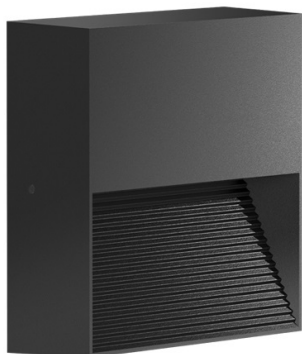

## EXTRACTIBILITE (SLR)\*\*



## GARANTIE

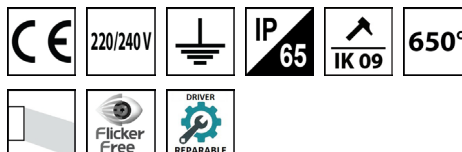

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Autre(s)	ASTM B117

## GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

## OPTIONS\*

Gradation & détection	
Température de couleur	4000K 50lm/W [NW] 5000K 50lm/W [CW]
Couleur du luminaire	Blanc [W]

\*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	ZYKOS SERIES
Gamme	ZYKOS APP
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B10 à température Max.	35000hrs
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+30°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Samsung
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	Llfud
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 30%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:0.5KV L/N-PE: 1KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium peinture époxy
Diffuseur	Polycarbonate avec stabilisateur d'UV
Installation	Patère
Connexion au réseau électrique	Connecteur 3P 16A 2x repiquages
Accessoires	Livré avec vis, chevilles

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
ZYKAS0501111BWW	5	220	44	2900	>80	60° Asym	0,9	65	RAL9005	70	114x114x37
ZYKAS0801818BWW	8	400	50	2900	>80	60° Asym	0,9	100	RAL9005	188	180x180x35
ZYKAT0501811BWW	5	220	44	2900	>80	60° Asym	0,9	65	RAL9005	17	114x180x35
ZYKAT1002511BWW	10	500	50	2900	>80	60° Asym	0,9	130	RAL9005	214	250x114x35

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
ZYKAS0501111BWW	3663156046826	9405109890	0,39	18,2	36	52 x 34,5 x 39,5
ZYKAS0801818BWW	3663156046833	9405109890	0,74	22,4	24	50,5 x 47,5 x 39,5
ZYKAT0501811BWW	3663156046864	9405109890	0,53	9,6	12	54,5 x 34,5 x 39,5
ZYKAT1002511BWW	3663156046871	9405109890	0,75	11,5	12	59,5 x 34,5 x 28

