

Encastré mural pour installation aux abords de bâtiment, promenade, halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles...




COULEUR(S) PRODUIT



EXTRACTIBILITE (SLR)**



GARANTIE

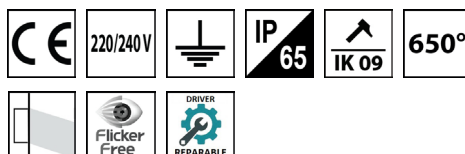

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Autre(s)	ASTM B117

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	
Température de couleur	4000K 50lm/W [NW] 5000K 50lm/W [CW]
Couleur du luminaire	Blanc [W]

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	ZYKOS SERIES
Gamme	ZYKOS ENC
Durée de vie L80B10 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B10 à température Max.	35000hrs
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+30°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Samsung
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Marque du driver	Llfud
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 30%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:0.5KV L/N-PE: 1KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Fonte d'aluminium peinture époxy
Diffuseur	Polycarbonate avec stabilisateur d'UV
Installation	Boîtier d'encastrement
Connexion au réseau électrique	Connecteur 3P 16A 2x repiquages
Accessoires	Livré avec vis, chevilles

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
ZYKES0501313BWW	5	220	44	2900	>80	60° Asym	0,9	65	RAL9005	130x130	136x136x78
ZYKES0802020BWW	8	400	50	2900	>80	60° Asym	0,9	100	RAL9005	195x195	201x201x78
ZYKET0501913BWW	5	220	44	2900	>80	60° Asym	0,9	65	RAL9005	196x130	196x130x78
ZYKET1002713BWW	10	500	50	2900	>80	60° Asym	0,9	130	RAL9005	266x130	271x135x78

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
ZYKES0501313BWW	3663156046888	9405109890	0,39	18,2	36	52 x 34,5 x 39,5
ZYKES0802020BWW	3663156046895	9405109890	0,74	22,4	24	50,5 x 47,5 x 39,5
ZYKET0501913BWW	3663156046925	9405109890	0,53	9,6	12	54,5 x 34,5 x 39,5
ZYKET1002713BWW	3663156046932	9405109890	0,75	11,5	12	59,5 x 34,5 x 28

