


Douille GU10 avec boîte de jonction IP20 CL2
2x repiquages pour spots...



DOUBLE CONNEXION CLIPSABLE
POUR MONTAGE EN PARALLELE OU SÉRIE
(sans outils)

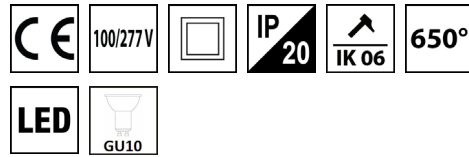

COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE



GARANTIE & RÉGLEMENTATIONS

Garantie	2 ans
Marquage CE	CE
Compatible surface inflammable	F

OPTIONS

Compatibilité cable	Souple et rigide
Famille produit	Spot encastre Ampoule GU10 230V CL2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	DOUILLE GU10
Tension de référence	300V
Tenue aux chocs de surtension	4Kv
Températures de fonctionnement	-35/+55 °C
Corps	Polyamide/Céramique
Conducteur	Cuivre
Mode de connexion réseau électrique	Connecteur 2P 16A
Repiquage	2x repiquages
Longueur dénudage gaine	20-25mm
Longueur dénudage fils	6-10mm
Accessoires	15cm câble isolé
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié

DONNÉES TECHNIQUES

Référence générique	Capacité max (A)	Pole	Section fils	Couleur	Dimensions (mm)
300012	16	2P push	0.75-2mm ²	RAL9017	190x30.5

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
300012	3663156047960	8536901000	9,78	10,33	250	37 x 32 x 27

Diagramme 2D



Notice

