




Driver DALI 2 pour luminaire CL2 SELV



COULEUR(S) PRODUIT

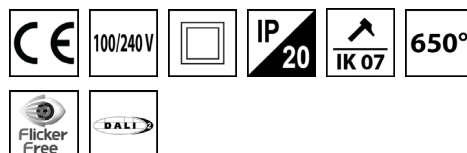

DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Compatible surf. inflammable	F

GESTION

Mode gradation	DALI 2 : 1-100% 1-10V : 1-100% PUSH : 1-100%
----------------	--

OPTIONS

Installation	Déporté avec cable secondaire et Connecteur male/femelle
--------------	--

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Produit	Driver
Famille	DRIVER DALI 2 PUSH
Tension d'alimentation	AC220-240V +/-6% 50/60Hz
Température de fonctionnement Ta Min/Max	(30)/+50 °C
Température Tc max	80 °C
Durée de vie à 25°C	70000hrs
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance du driver à 5000hrs	0,5%
Courant ondulateur	<0.5% @ 100% Sans flicker
Protection surtension	L-N:1KV
Corps	Polycarbonate
Connexion primaire	Connecteur Poussoir
Connexion secondaire	LEDFLATDRIVER
Accessoires	LEDFLATMALE
Entretiens	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remarques	Réglable intensité sortie via poussoir

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puissance (W)	Courant Sortie (W)	Tension secondaire (V)	Consommation veille (W)	PF	THD %	Efficacité %	Dimensions (mm)
	HYL-OTIDALI20R0350I	5-21	250-500	20-42	0,5	>0.95@230V	<10% @ 100%	0,86	122x39x25
300964	HYL-OTIDALI40R0900I	11-44	550-1050	20-42	0,5	>0.95@230V	<15% @ 100%	0,88	141x46x27

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
	HYL-OTIDALI20R0350I		8504102090	0,125	50	x x
300964	HYL-OTIDALI40R0900I	3663156048493	8504102090	0,163	50	x x

