


Luminaire LED encastré pour bureaux, salles de conférences, classes scolaires...



COULEUR(S) PRODUIT

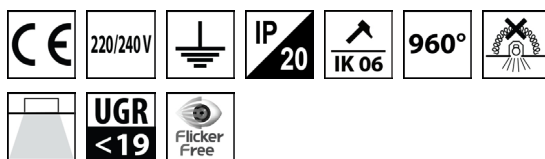

DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	80000hrs
Garantie	5 ans

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RGO
Eligible CEE Tertiaire	CEE_BAT-EQ-127
Eligible CEE Industriel	CEE_IND-BA-116
Compatible surf. inflammable	F

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI [BEGA] Casambi INET [BLE]
Température de couleur	3000K 122lm/W [WW] 4000K 122lm/W [NW]
Accessoires de fixation	Cadre faux plafond [LEDFLATPLACO]

*Voir synoptique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	GUYAN SERIES
Gamme	GUYAN
Maintenance	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Remplacement Driver / module	Oui / Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -15/+35°C
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	OSRAM
Indice Mac Adam	Mac adam 3
Durée de vie L80B50 à 25°C	80000hrs
Durée de vie L90B30 à température Max.	35000hrs
Marque du driver	Osram OT-fit
Cycles de commutation	∞
Taux de défaillance driver à 5000hrs	1%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV, L-PG: 2KV, N-PG: 2KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Tôle d'acier laqué peinture époxy
Diffuseur	Polycarbonate
Réflecteur	Aluminium anodisé
Connexion au réseau électrique	Connecteur 3P 16A 2x repiquages
Luminaires anti-vandale	Non
Accessoires	Filin de sécurité 1.5m

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Dimensions (mm)
GUYL3612030NW	27	3300	122	4000	>80	100	0,96	350	RAL9003	1196x296x52
GUYL366060NW	27	3300	122	4000	>80	100	0,96	350	RAL9003	596x596x52

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Qtés / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
GUYL3612030NW	3663156015006	9405109890	4	1	x x
GUYL366060NW	3663156014986	9405109890	4	1	x x